



SIGNATURE
COLLECTION

WALL TILES

200	MARAKKESH
208	SUBWAY
218	LOFT BRICK
226	AQUARELA
232	MARE
240	SPATULA
254	TENDER
260	GRAZ
266	LINZ
272	PEARLS
278	WAVE METAL
284	BRAID
292	MATERIA
298	PIQUE
306	TAUT

SIGNATURE
COLLECTION

RAK Ceramics presents Signature Collection, its latest selection of luxury, stylish and high end products, providing you with unlimited solutions for your design requirements. A boutique ready-made collection always available. Signature Collection captures the essence of quality and showcases the production capabilities of RAK Ceramics, with luxury concepts developed in a huge range of sizes, finishes, colours, effects and thicknesses to suit every taste.

Developed using precious materials and offering premium performance with contemporary style, Signature Collection is designed to meet the latest architecture and interior design needs.

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

INFORMAZIONI TECNICHE
INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE INFORMATIONEN
INFORMACIÓN TÉCNICA
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TPOLOGY

TIPOLOGIA | TYPOLOGIE | TYPOLOGIE | TIPOLOGIA |
ТИПОЛОГИЯ



RED BODY CERAMIC TILES
CERAMICA IN PASTA ROSSA
CÉRAMIQUE EN PÂTE ROUGE
ROTSCHERBIGE KERAMIKFLIESEN
CERÁMICA PASTA ROJA
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА КРАСНОЕ ТЕЛО



WHITE BODY CERAMIC TILES
CERAMICA IN PASTA BIANCA
CÉRAMIQUE EN PÂTE BLANCHE
WEISSCHERBIGE KERAMIKFLIESEN
CERÁMICA PASTA BLANCA
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БЕЛОЕ ТЕЛО



GRES WHITE BODY TILES
MONOCOTTURA PASTA BIANCA
MONOCOISSON EN PÂTE BLANCHE
WEIßES, GLASIERTES STEINZEUG
MONOCOCIÓN DE PASTA BLANCA
ПЛИТКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА БЕЛОЕ ТЕЛО БЕЛОЕ ТЕЛО

EDGE

BORDO | BORD | RAND | BORDE | КРАЙ



STRAIGHT
DRITTO
DROIT
GERADE
DERECHO
РОВНАЯ



RECTIFIED
RETTIFICATO
RECTIFIÉ
REKTIFFIZIERT
RETIIFICADO
РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ

SURFACE STRUCTURE

STRUTTURA | STRUCTURÉ | STRUKTUR |
ESTRUCTURA | СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ



SMOOTH
LISCIO
LISSE
GLATT
LISO
ГЛАДКАЯ



LIGHT STRUCTURE
STRUTTURA LEGGERA
STRUCTURE LÉGÈRE
LEICHTE STRUKTUR
ESTRUCTURA LIGERA
ЛЕГКАЯ СТРУКТУРА



HEAVY STRUCTURE
STRUTTURA PESANTE
STRUCTURE LOURDE
GROBE STRUKTUR
ESTRUCTURA PESADA
ГРУБАЯ СТРУКТУРА

FINISH

FINITURA
FINITION
OBERFLÄCHE
ACABADO
ОТДЕЛКА



NATURAL
NATURALE
NATUREL
NATUR
МАТТ
НАТУРАЛЬНАЯ

SURFACE LOOK

ASPETTO SUPERFICIALE
ASPECT SUPERFICIEL
AUSSEHEN DER OBERFLÄCHE
ASPECTO SUPERFICIAL
ТИП ПОВЕРХНОСТИ



MATT
OPACO
MAT
МАТТ
OPACO
МАТОВАЯ



GLOSSY
LUCIDO
BRILLANT
GLÄNZEND
BRILLANTE
ГЛЯНЦЕВАЯ



HIGH GLOSSY
MOLTO LUCIDO
HAUTE BRILLANCE
HOCHGLANZ
MUY BRILLANTE
ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ

COLOUR VARIATIONS

VARIAZIONI CROMATICHE
VARIATIONS CHROMATIQUES
FARBVARIATIONEN
VARIACIONES CROMÁTICAS
ЦВЕТОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



V1
EVEN

INDICATIONS FOR USE

INDICAZIONI D'USO
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ANWENDUNGSGEBIET
INDICACIONES DE USO
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



WALL TILES
RIVESTIMENTO
RÉVÊTEMENT
WAND
RIVESTIMIENTO
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

SUGGESTED APPLICATIONS

DESTINAZIONI D'USO | DESTINATION | ANWENDUNGSBEREICH | LUGAR DE EMPLEO | НАЗНАЧЕНИЕ



DOMESTIC PURPOSE
ABITAZIONI
HABITATION
WOHNBEREICH
HABITACIÓN
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ



LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA
COMMERCIALE LEGGERO
PASSAGE LÉGER
GEWERBLICHER BEREICH
PEQUEÑA SUPERFICIE COMERCIAL
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С НИЗКОЙ
ПРОХОДИМОСТЬЮ

IN PRINTING, COLOUR OF THE PRODUCTS MAY DIFFER SLIGHTLY FROM ACTUAL, PICTURES ARE ONLY FOR REFERENCE.
NELLA STAMPA, IL COLORE DEI PRODOTTI PUO' LEGGERMENTE DIFFERIRE DAL COLORE REALE. LE IMMAGINI SONO PURAMENTE INDICATIVE
LA COULEUR DES PRODUITS PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DE LA COULEUR RÉELLE, LES IMAGES SONT UTILISÉES UNIQUEMENT POUR RÉFÉRENCE
DIE FARBEN DER PRODUKTE KÖNNEN VOM ORIGINAL ABWEICHEN, DIE BILDER DIENEN NUR ALS REFERENZ
EL COLOR DE LOS PRODUCTOS PUEDE VARIAR LEVEMENTE RESPECTO AL REAL. LAS IMÁGENES SON SÓLO DE REFERENCIA
В ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ЦВЕТ ПРОДУКТОВ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ НЕМНОГО ОТ ФАКТИЧЕСКОГО, ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ

SIGNATURE
COLLECTION

WALL TILES

WALL: MARAKKESH DARK BLUE 7.5X30 CM,
MARAKKESH LIGHT BLUE 7.5X30 CM



MARAKKESH

WALL: MARAKKESH DARK PINK 7.5X30 CM,
MARAKKESH BROWN 7.5X30 CM



WALL: MARAKKESH DARK GREY 6.5X26 CM,
MARAKKESH PINK 6.5X26 CM, MARAKKESH
GREY 6.5X26 CM



MARAKKESH



7.5x30 cm
2.95"x11.81"



6.5x26 cm
2.55"x10.23"



15x15 cm
5.90"x5.90"



Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
MARAKKESH ASH	A05WMRKS-ASH.G6X0U	7.5X30	MARAKKESH GREEN	A05WMRKS-GRE.G6X0U	7.5X30	MARAKKESH BROWN	A05WMRKS-BRN.G6X0U	7.5X30
MARAKKESH GREY	A05WMRKS-GRY.G6X0U	7.5X30	MARAKKESH DARK BLUE	A05WMRKS-DAB.G6X0U	7.5X30	MARAKKESH DARK PINK	A05WMRKS-DEP.G6X0U	7.5X30
MARAKKESH DARK GREY	A05WMRKS-DKG.G6X0U	7.5X30	MARAKKESH LIGHT BLUE	A05WMRKS-LIB.G6X0U	7.5X30	MARAKKESH PINK	A05WMRKS-PIK.G6X0U	7.5X30
MARAKKESH GREIGE	A05WMRKS-GRG.G6X0U	7.5X30	MARAKKESH WHITE	A05WMRKS-WHE.G6X0U	7.5X30	MARAKKESH IVORY	A05WMRKS-IVO.G6X0U	7.5X30
MARAKKESH ASH	A42WMRKS-ASH.G6X0U	6.5X26	MARAKKESH GREEN	A42WMRKS-GRE.G6X0U	6.5X26	MARAKKESH BROWN	A42WMRKS-BRN.G6X0U	6.5X26
MARAKKESH GREY	A42WMRKS-GRY.G6X0U	6.5X26	MARAKKESH DARK BLUE	A42WMRKS-DAB.G6X0U	6.5X26	MARAKKESH DARK PINK	A42WMRKS-DEP.G6X0U	6.5X26
MARAKKESH DARK GREY	A42WMRKS-DKG.G6X0U	6.5X26	MARAKKESH LIGHT BLUE	A42WMRKS-LIB.G6X0U	6.5X26	MARAKKESH PINK	A42WMRKS-PIK.G6X0U	6.5X26
MARAKKESH GREIGE	A42WMRKS-GRG.G6X0U	6.5X26	MARAKKESH WHITE	A42WMRKS-WHE.G6X0U	6.5X26	MARAKKESH IVORY	A42WMRKS-IVO.G6X0U	6.5X26
MARAKKESH ASH	A15SMRKS-ASH.G6X0U	15X15	MARAKKESH GREEN	A15SMRKS-GRE.G6X0U	15X15	MARAKKESH BROWN	A15SMRKS-BRN.G6X0U	15X15
MARAKKESH GREY	A15SMRKS-GRY.G6X0U	15X15	MARAKKESH DARK BLUE	A15SMRKS-DAB.G6X0U	15X15	MARAKKESH DARK PINK	A15SMRKS-DEP.G6X0U	15X15
MARAKKESH DARK GREY	A15SMRKS-DKG.G6X0U	15X15	MARAKKESH LIGHT BLUE	A15SMRKS-LIB.G6X0U	15X15	MARAKKESH PINK	A15SMRKS-PIK.G6X0U	15X15
MARAKKESH GREIGE	A15SMRKS-GRG.G6X0U	15X15	MARAKKESH WHITE	A15SMRKS-WHE.G6X0U	15X15	MARAKKESH IVORY	A15SMRKS-IVO.G6X0U	15X15

MARAKKESH ASH



MARAKKESH DARK GREY



MARAKKESH GREY



MARAKKESH GREIGE



MARAKKESH IVORY



MARAKKESH BROWN




MARAKKESH PINK



MARAKKESH DARK PINK



MARAKKESH WHITE



MARAKKESH GREEN



MARAKKESH LIGHT BLUE



MARAKKESH DARK BLUE



PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sq. Pallet	M² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet	X Eu. Pallet	M² X Eu. Pallet	kg X Eu. Pallet
15x15	6.5	48	1.08	16.50	108	116.64	1790.00	85	91.80	1425.00
6.5x26	8.5	41	0.70	11.50	120	84.00	1390.00	90	63.00	1055.00
7.5x30	8.5	36	0.81	13.00	90	72.90	1185.00	80	64.80	1060.00

WALL: SUBWAY ALL COLOUR 7.5X15 CM



SUBWAY

WALL: SUBWAY NERO BEVEL DECOR 7.5X15 CM










WALL: SUBWAY NERO 15X15 CM (MATT),
SUBWAY IVORY 10X40 CM (MATT)



WALL: SUBWAY GRAPHITE GREY BEVEL DECOR 10X30 CM,
SUBWAY WHITE BEVEL DECOR 10X30 CM














SUBWAY




PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА


Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M ² X	Kg X	X Sq. Pallet	M ² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet	X Eu. Pallet	M ² X Eu. Pallet	kg X Eu. Pallet
15x15	6.5	48	1.08	16.50	108	116.64	1790.00	85	91.80	1425.00
6.5x26	8.5	41	0.70	11.50	120	84.00	1390.00	90	63.00	1055.00
10x30	8.5	27	0.81	13.00	104	84.24	1365.00	88	71.28	1165.00
7.5x15	7.5	88	1.00	17.50	108	108	1900.00	85	85.00	1510.00
7.5x15 (BEVEL DECOR)	10	68	0.77	16.00	108	83.16	1740.00	85	65.45	1380.00
10x40	9	20	0.80	13.50	108	86.40	1470.00	96	76.80	1315.00
10x30 (BEVEL DECOR)	10	24	0.72	12.50	104	74.88	1315.00	96	69.12	1220.00

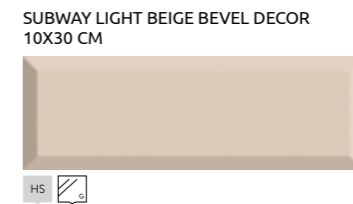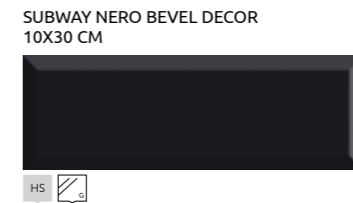

SUBWAY

Name	Code 	Size(CM)	Code 	Size(CM)	Code 	Size(CM)	Code 	Size(CM)
SUBWAY WHITE	A42WSUBY-WHE.G0X0U	6.5X26	A42WSUBY-WHE.M0X0U	6.5X26	A15SSUBY-WHE.G0X0U	15X15	A15SSUBY-WHE.M0X0U	15X15
SUBWAY NERO	A42WSUBY-NEO.G0X0U	6.5X26	A42WSUBY-NEO.M0X0U	6.5X26	A15SSUBY-NEO.G0X0U	15X15	A15SSUBY-NEO.M0X0U	15X15
SUBWAY GRAPHITE GREY	A42WSUBY-GPG.G0X0U	6.5X26	A42WSUBY-GPG.M0X0U	6.5X26	A15SSUBY-GPG.G0X0U	15X15	A15SSUBY-GPG.M0X0U	15X15
SUBWAY GREY	A42WSUBY-GRY.G0X0U	6.5X26	A42WSUBY-GRY.M0X0U	6.5X26	A15SSUBY-GRY.G0X0U	15X15	A15SSUBY-GRY.M0X0U	15X15
SUBWAY DARK GREY	A42WSUBY-DKG.G0X0U	6.5X26	A42WSUBY-DKG.M0X0U	6.5X26	A15SSUBY-DKG.G0X0U	15X15	A15SSUBY-DKG.M0X0U	15X15
SUBWAY IVORY	A42WSUBY-IVO.G0X0U	6.5X26	A42WSUBY-IVO.M0X0U	6.5X26	A15SSUBY-IVO.G0X0U	15X15	A15SSUBY-IVO.M0X0U	15X15
SUBWAY LIGHT BEIGE	A42WSUBY-LBE.G0X0U	6.5X26	A42WSUBY-LBE.M0X0U	6.5X26	A15SSUBY-LBE.G0X0U	15X15	A15SSUBY-LBE.M0X0U	15X15
SUBWAY WHITE	A17SSUBY-WHE.G0X0U	7.5X15	A17SSUBY-WHE.M0X0U	7.5X15	A41WSUBY-WHE.G0X0U	10X40	A41WSUBY-WHE.M0X0U	10X40
SUBWAY NERO	A17SSUBY-NEO.G0X0U	7.5X15	A17SSUBY-NEO.M0X0U	7.5X15	A41WSUBY-NEO.G0X0U	10X40	A41WSUBY-NEO.M0X0U	10X40
SUBWAY GRAPHITE GREY	A17SSUBY-GPG.G0X0U	7.5X15	A17SSUBY-GPG.M0X0U	7.5X15	A41WSUBY-GPG.G0X0U	10X40	A41WSUBY-GPG.M0X0U	10X40
SUBWAY GREY	A17SSUBY-GRY.G0X0U	7.5X15	A17SSUBY-GRY.M0X0U	7.5X15	A41WSUBY-GRY.G0X0U	10X40	A41WSUBY-GRY.M0X0U	10X40
SUBWAY DARK GREY	A17SSUBY-DKG.G0X0U	7.5X15	A17SSUBY-DKG.M0X0U	7.5X15	A41WSUBY-DKG.G0X0U	10X40	A41WSUBY-DKG.M0X0U	10X40
SUBWAY IVORY	A17SSUBY-IVO.G0X0U	7.5X15	A17SSUBY-IVO.M0X0U	7.5X15	A41WSUBY-IVO.G0X0U	10X40	A41WSUBY-IVO.M0X0U	10X40
SUBWAY LIGHT BEIGE	A17SSUBY-LBE.G0X0U	7.5X15	A17SSUBY-LBE.M0X0U	7.5X15	A41WSUBY-LBE.G0X0U	10X40	A41WSUBY-LBE.M0X0U	10X40
SUBWAY WHITE BEVEL DECOR	A17SSUBY-WHE.GBX4U	7.5X15						
SUBWAY NERO BEVEL DECOR	A17SSUBY-NEO.GBX4U	7.5X15						
SUBWAY DARK GREY BEVEL DECOR	A17SSUBY-DKG.GBX4U	7.5X15						
Name	Code 	Size(CM)	Code 	Size(CM)	Name 	Code	Size(CM)	
SUBWAY WHITE	A13WSUBY-WHE.G0X0U	10X30	A13WSUBY-WHE.M0X0U	10X30	SUBWAY WHITE BEVEL DECOR	A13WSUBY-WHE.GBX4U	10X30	
SUBWAY NERO	A13WSUBY-NEO.G0X0U	10X30	A13WSUBY-NEO.M0X0U	10X30	SUBWAY NERO BEVEL DECOR	A13WSUBY-NEO.GBX4U	10X30	
SUBWAY GRAPHITE GREY	A13WSUBY-GPG.G0X0U	10X30	A13WSUBY-GPG.M0X0U	10X30	SUBWAY GRAPHITE GREY BEVEL DECOR	A13WSUBY-GPG.GBX4U	10X30	
SUBWAY GREY	A13WSUBY-GRY.G0X0U	10X30	A13WSUBY-GRY.M0X0U	10X30	SUBWAY GREY BEVEL DECOR	A13WSUBY-GRY.GBX4U	10X30	
SUBWAY DARK GREY	A13WSUBY-DKG.G0X0U	10X30	A13WSUBY-DKG.M0X0U	10X30	SUBWAY DARK GREY BEVEL DECOR	A13WSUBY-DKG.GBX4U	10X30	
SUBWAY IVORY	A13WSUBY-IVO.G0X0U	10X30	A13WSUBY-IVO.M0X0U	10X30	SUBWAY IVORY BEVEL DECOR	A13WSUBY-IVO.GBX4U	10X30	
SUBWAY LIGHT BEIGE	A13WSUBY-LBE.G0X0U	10X30	A13WSUBY-LBE.M0X0U	10X30	SUBWAY LIGHT BEIGE BEVEL DECOR	A13WSUBY-LBE.GBX4U	10X30	

WALL: SUBWAY GRAPHITE GREY 7.5X15 CM (MATT)

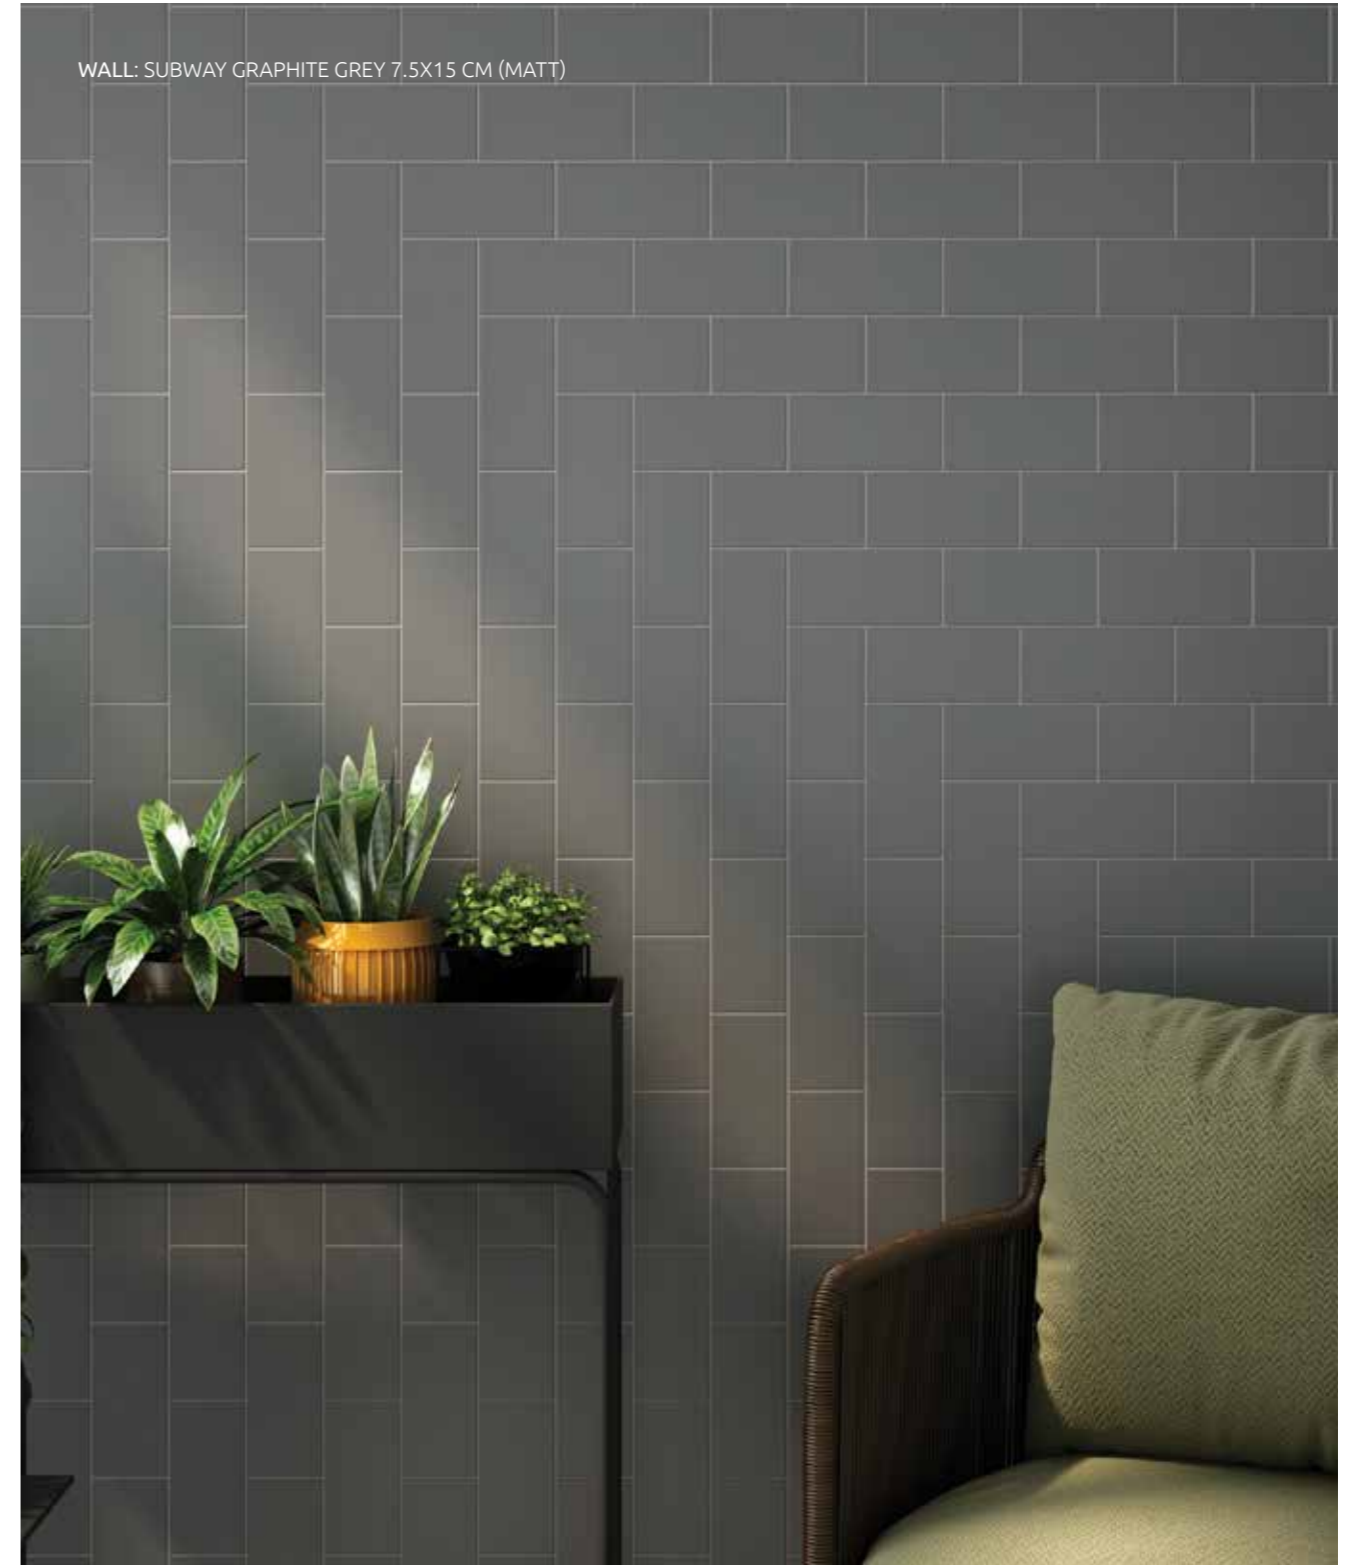

WALL: LOFT BRICK LIGHT GREIGE 6.5X26 CM
LOFT BRICK LIGHT GREIGE DECOR 6.5X26 CM



LOFT BRICK

WALL: LOFT BRICK WHITE 6.5X26 CM
LOFT BRICK BLACK DECOR 6.5X26 CM



LOFT BRICK



6.5x26 cm
2.55"x10.23"

LOFT BRICK WHITE



LOFT BRICK GREY



LOFT BRICK BLACK



LOFT BRICK WARM WHITE



LOFT BRICK LIGHT GREIGE



LOFT BRICK GREIGE




LOFT BRICK WHITE DECOR




6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

LOFT BRICK GREY DECOR

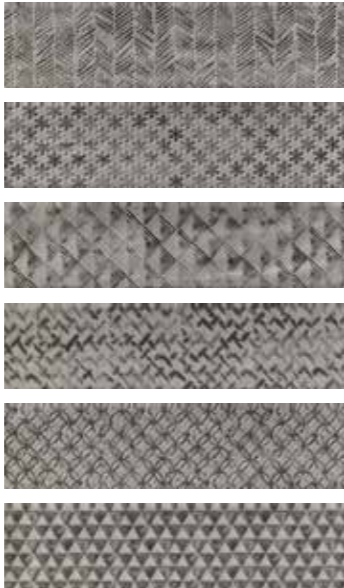

6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

LOFT BRICK BLACK DECOR

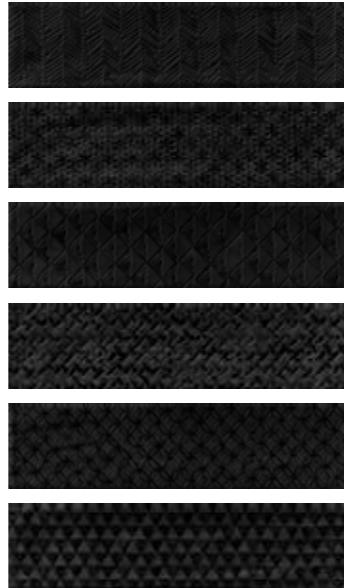


6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

LOFT BRICK WARM WHITE DECOR




6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

LOFT BRICK LIGHT GREIGE DECOR

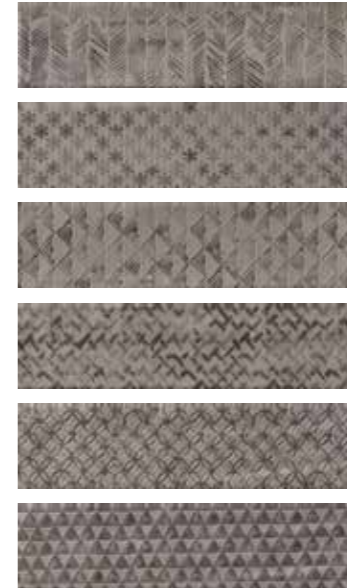

6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

LOFT BRICK GREIGE DECOR

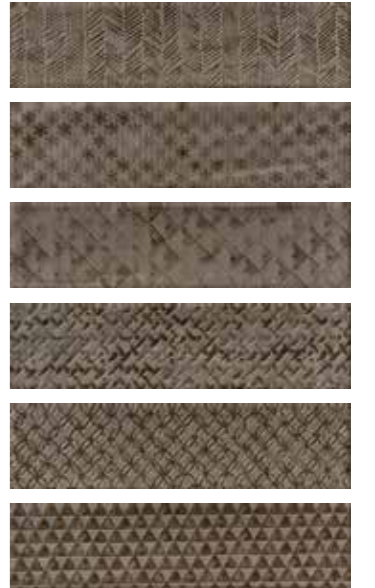

6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

LOFT BRICK



LOFT BRICK BEIGE




LOFT BRICK BROWN



LOFT BRICK BEIGE DECOR



LOFT BRICK BROWN DECOR



6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

LOFT BRICK YELLOW



LOFT BRICK LIGHT GREEN



LOFT BRICK YELLOW DECOR



LOFT BRICK LIGHT GREEN DECOR



6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	RM X	X Sq. Pallet	M² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet
6.5X26	8.65	41	0.70	11.50	90.00	63	44.10	1,050.00

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
LOFT BRICK WHITE	A56WLOBR-WH0.G0U	6.5X26	LOFT BRICK WARM WHITE DECOR	A56WLOBR-WH0.GDU	6.5X26
LOFT BRICK LIGHT GREIGE	A56WLOBR-LGE.G0U	6.5X26	LOFT BRICK LIGHT GREIGE DECOR	A56WLOBR-LGE.GDU	6.5X26
LOFT BRICK GREY	A56WLOBR-GY0.G0U	6.5X26	LOFT BRICK GREY DECOR	A56WLOBR-GY0.GDU	6.5X26
LOFT BRICK BLACK	A56WLOBR-BK0.G0U	6.5X26	LOFT BRICK BLACK DECOR	A56WLOBR-BK0.GDU	6.5X26
LOFT BRICK WARM WHITE	A56WLOBR-WW0.G0U	6.5X26	LOFT BRICK WARM WHITE DECOR	A56WLOBR-WW0.GDU	6.5X26
LOFT BRICK BEIGE	A56WLOBR-BE0.G0U	6.5X26	LOFT BRICK BEIGE DECOR	A56WLOBR-BE0.GDU	6.5X26
LOFT BRICK BROWN	A56WLOBR-BR0.G0U	6.5X26	LOFT BRICK BROWN DECOR	A56WLOBR-BR0.GDU	6.5X26
LOFT BRICK GREIGE	A56WLOBR-GE0.G0U	6.5X26	LOFT BRICK GREIGE DECOR	A56WLOBR-GE0.GDU	6.5X26
LOFT BRICK LIGHT GREEN	A56WLOBR-LV0.G0U	6.5X26	LOFT BRICK LIGHT GREEN DECOR	A56WLOBR-LV0.GDU	6.5X26
LOFT BRICK YELLOW	A56WLOBR-YE0.G0U	6.5X26	LOFT BRICK YELLOW DECOR	A56WLOBR-YE0.GDU	6.5X26

WALL: AQUARELA BEIGE DECOR 25X90 CM



AQUARELA

WALL: AQUARELA BEIGE 30X90 CM,
AQUARELA BEIGE DECOR 30X90 CM
FLOOR: REVIVE CONCRETE BLADE BEIGE
60X60 CM



AQUARELA



30x90 cm
11.81"x35.43"

AQUARELA WHITE



LS

AQUARELA BEIGE



LS

AQUARELA BEIGE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

AQUARELA GREY



LS

AQUARELA GREY DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

AQUARELA BLUE



LS

AQUARELA BLUE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

Name	Code	Size(CM)
AQUARELA WHITE	A39RAQLA-WHE.M6X0R	30X90
AQUARELA BEIGE	A39RAQLA-BEE.M6X0R	30X90
AQUARELA GREY	A39RAQLA-GRY.M6X0R	30X90
AQUARELA BLUE	A39RAQLA-BLE.M6X0R	30X90
AQUARELA BEIGE DECOR	A39RAQLA-BEE.MLX0R	30X90
AQUARELA GREY DECOR	A39RAQLA-GRY.MLX0R	30X90
AQUARELA BLUE DECOR	A39RAQLA-BLE.MLX0R	30X90

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M ² X	Kg X	X Sp. Pallet	M ² X Sp. Pallet	kg X Sp. Pallet
30x90	10	7	1.89	33.00	48	90.72	1600.00

WALL: MARE SEA GREEN 30X90 CM



MARE

WALL: MARE LIGHT BLUE 30X90 CM,
MARE SEA LIGHT BLUE 30X90 CM




MARE




30x90 cm
11.81"x35.43"

MARE OFF WHITE

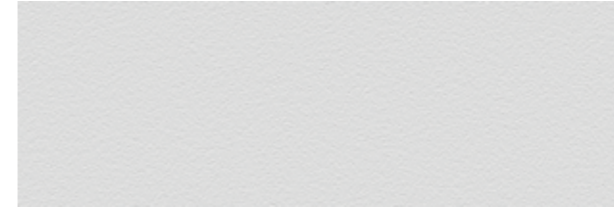

LS

MARE SEA GREEN

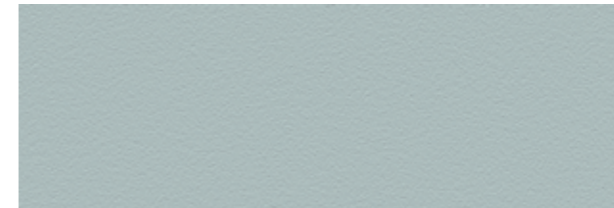

LS

MARE LIGHT BLUE



LS


Name	Code	Size(CM)
MARE OFF WHITE	A39RMARE-OWH.M6X0R	30X90
MARE LIGHT BLUE	A39RMARE-LIB.M6X0R	30X90
MARE BEIGE	A39RMARE-BEE.M6X0R	30X90
MARE ROSE	A39RMARE-RSE.M6X0R	30X90
MARE SEA GREEN	A39RMARE-SEG.M6X0R	30X90

Name	Code	Size(CM)
MARE OFF WHITE DECOR	A39RMARE-OWH.MWX0R	30X90
MARE LIGHT BLUE DECOR	A39RMARE-LIB.MWX0R	30X90
MARE BEIGE DECOR	A39RMARE-BEE.MWX0R	30X90
MARE ROSE DECOR	A39RMARE-RSE.MWX0R	30X90
MARE SEA GREEN DECOR	A39RMARE-SEG.MWX0R	30X90

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sp. Pallet	M² X Sp. Pallet	kg X Sp. Pallet
30x90	10	7	1.89	33.00	48	90.72	1600.00

MARE BEIGE

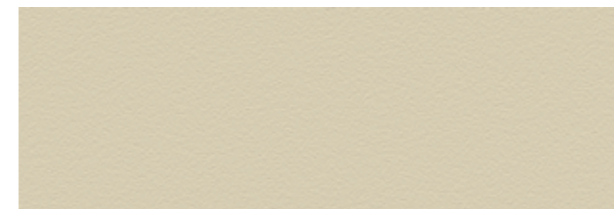

LS

MARE ROSE



LS

MARE



MARE OFF WHITE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

MARE SEA GREEN DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

MARE LIGHT BLUE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

MARE BEIGE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

MARE ROSE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

WALL: MARE ROSE 30X90 CM,
MARE ROSE DECOR 30X90 CM



WALL: SPATULA WHITE DECOR 30X90 CM




SPATULA

WALL: SPATULA TERRA COTA 30X90 CM,
SPATULA WHITE DECOR 30X90 CM
FLOOR : SUGI BAN WOOD KASSHOKU
BROWN 19.5X120 CM



WALL: SPATULA DENIM BLUE 40X80 CM,
SPATULA MIX DECOR 40X80 CM

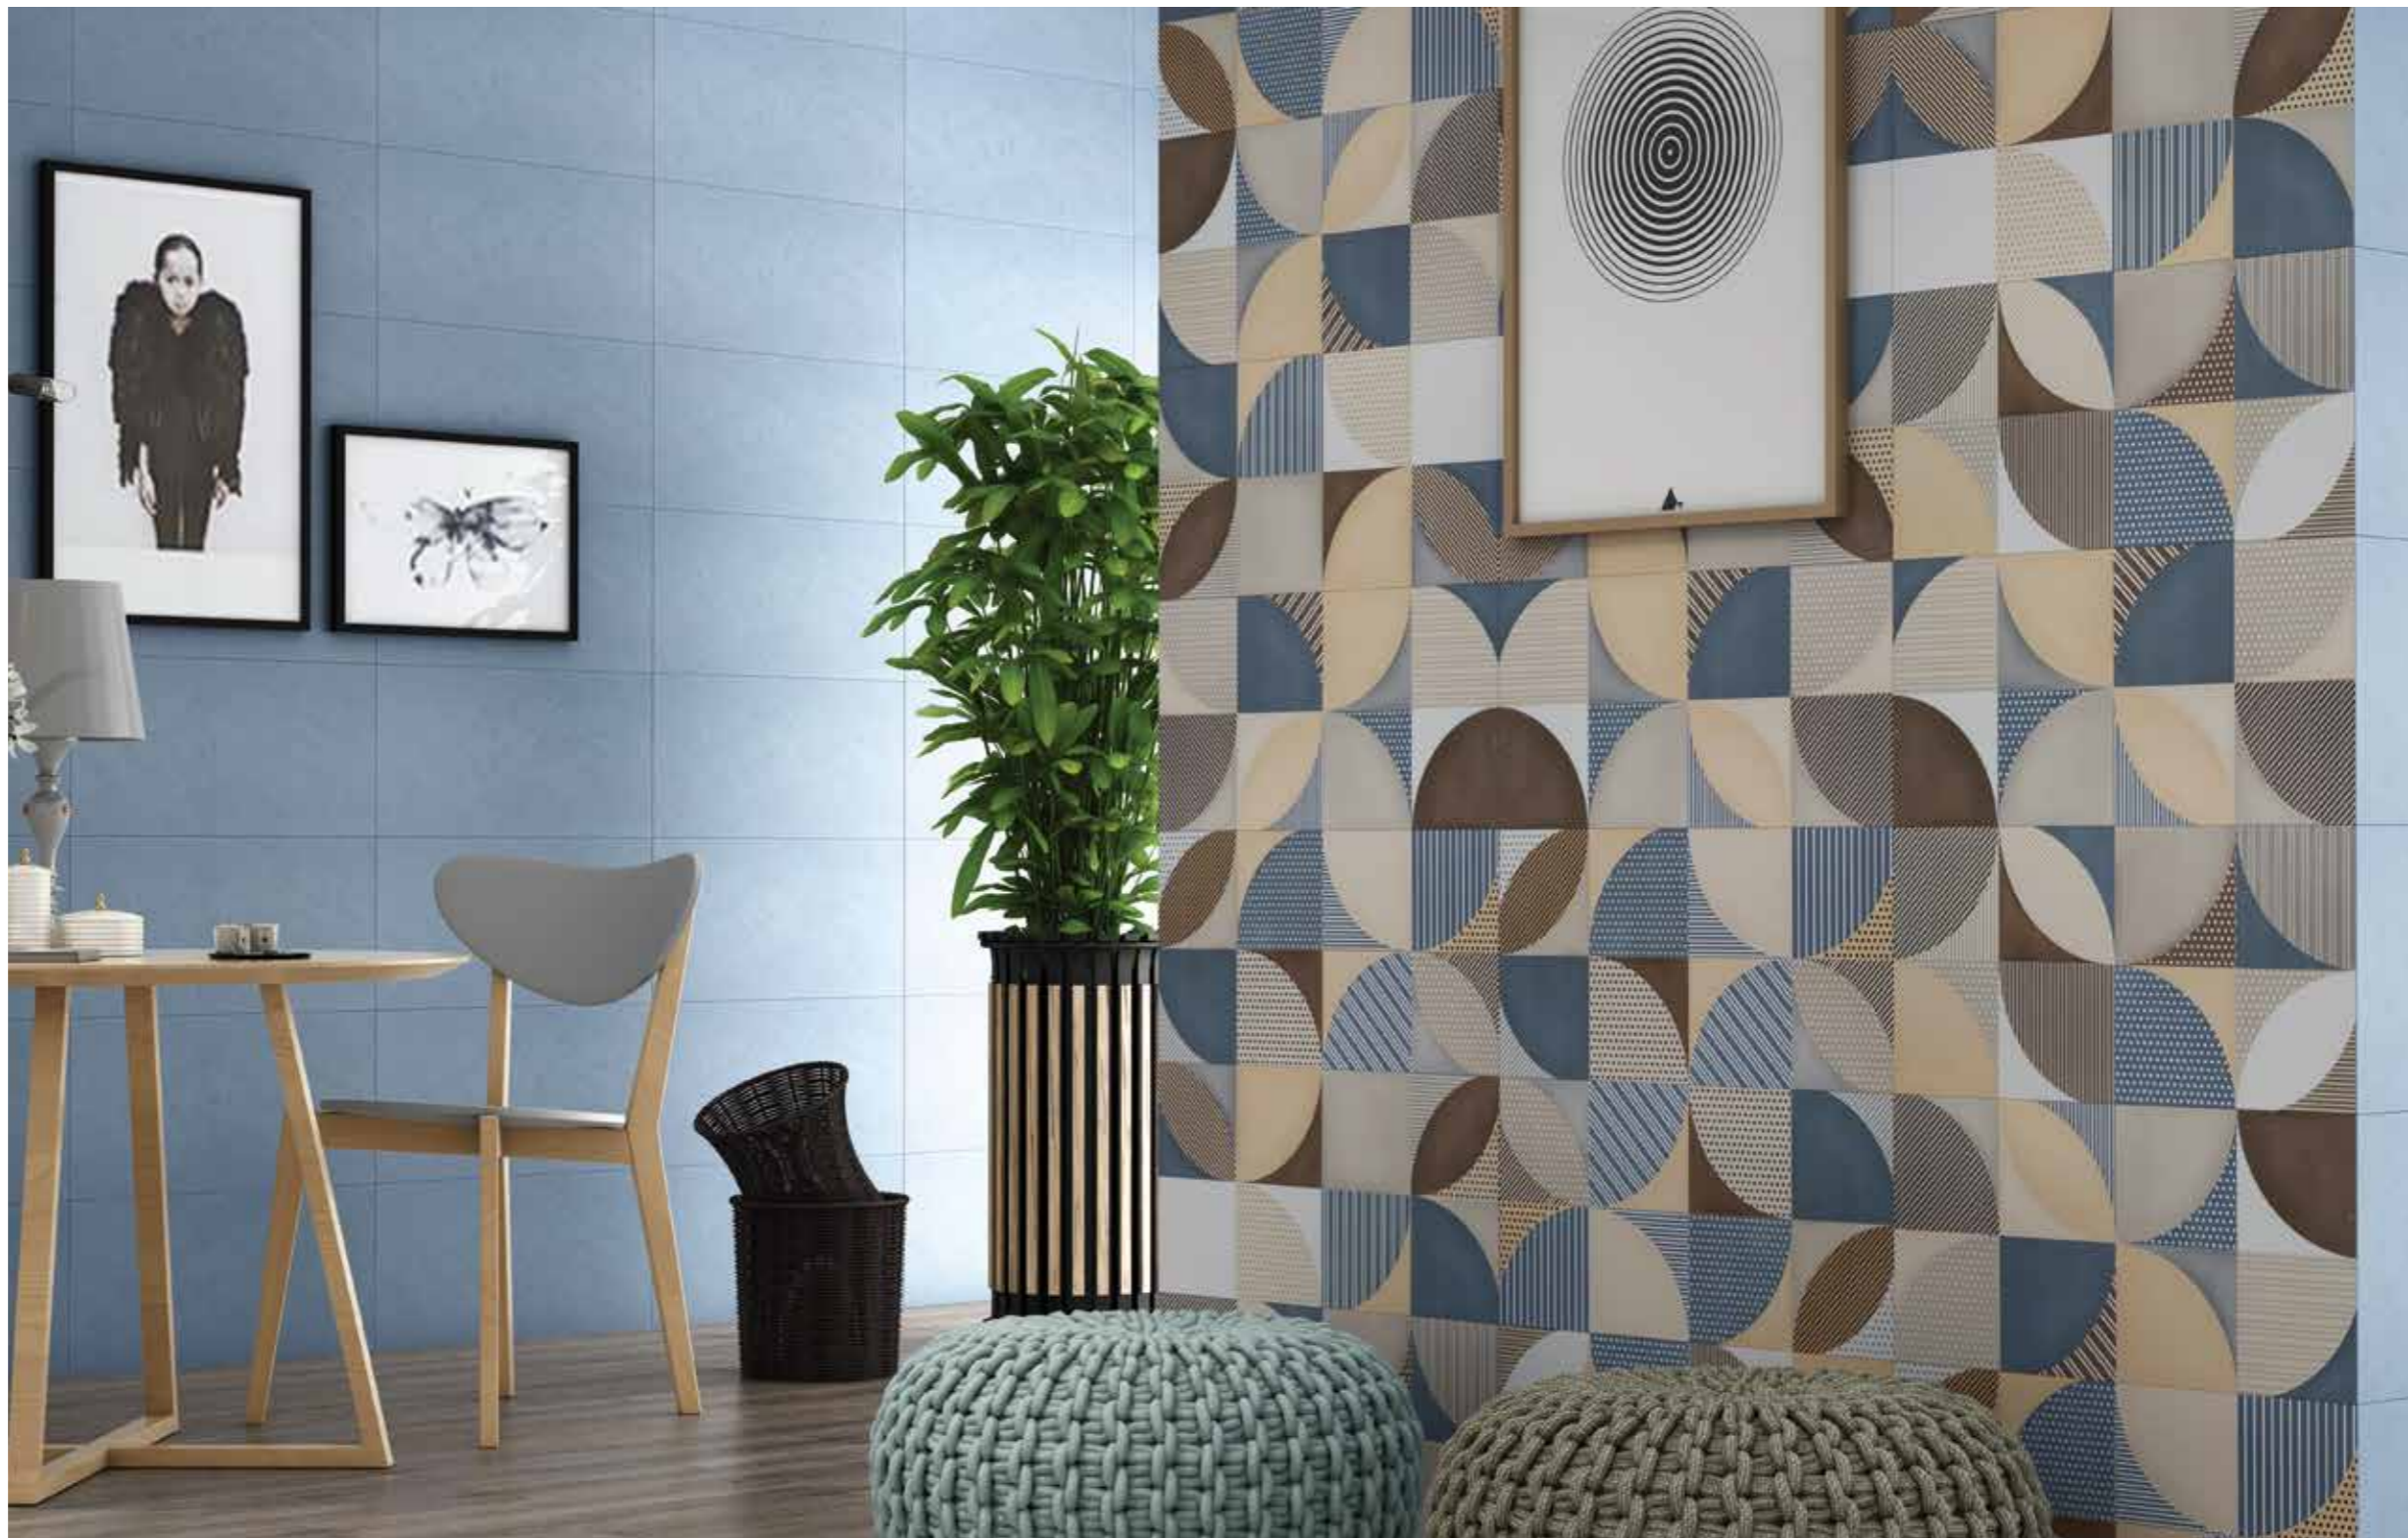

SPATULA



30x90 cm
11.81"x35.43"

SPATULA WHITE



LS

SPATULA BEIGE



LS

SPATULA TURQUOISE



LS

SPATULA TORTORA



LS

SPATULA DENIM BLUE



LS

SPATULA TERRA COTTA



LS

Name	Code	Size(CM)
SPATULA WHITE	A39RSPTL-WHE.M6X0R	30X90
SPATULA BEIGE	A39RSPTL-BEE.M6X0R	30X90
SPATULA TORTORA	A39RSPTL-TOR.M6X0R	30X90
SPATULA TERRACOTTA	A39RSPTL-TCO.M6X0R	30X90
SPATULA DENIM BLUE	A39RSPTL-DMB.M6X0R	30X90
SPATULA TURQUOISE	A39RSPTL-TQS.M6X0R	30X90

Name	Code	Size(CM)
SPATULA OFF WHITE DECOR	A39RSPTL-WHE.MJX0R	30X90
SPATULA BEIGE DECOR	A39RSPTL-BEE.MJX0R	30X90
SPATULA TORTORA DECOR	A39RSPTL-TOR.MJX0R	30X90
SPATULA TERRACOTTA DECOR	A39RSPTL-TCO.MJX0R	30X90
SPATULA DENIM BLUE DECOR	A39RSPTL-DMB.MJX0R	30X90
SPATULA TURQUOISE DECOR	A39RSPTL-TQS.MJX0R	30X90

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sp. Pallet	M² X Sp. Pallet	kg X Sp. Pallet
30x90	10	7	1.89	33.00	48	90.72	1600.00

SPATULA



SPATULA WHITE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

SPATULA BEIGE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

SPATULA TURQUOISE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

SPATULA TORTORA DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

SPATULA DENIM DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

SPATULA TERRA COTTA DECOR




30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

WALL: SPATULA BEIGE DECOR 30X90 CM



SPATULA



40x80 cm
15.74"x31.49"

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
SPATULA WHITE	A48RSPTL-WHE.M6X0R	40X80	SPATULA WHITE DECOR	A48RSPTL-WHE.MJX0R	40X80
SPATULA DARK GREY	A48RSPTL-DKG.M6X0R	40X80	SPATULA DARK GREY DECOR	A48RSPTL-DKG.MJX0R	40X80
SPATULA DENIM BLUE	A48RSPTL-DMB.M6X0R	40X80	SPATULA DENIM BLUE DECOR	A48RSPTL-DMB.MJX0R	40X80
SPATULA IVORY	A48RSPTL-IVO.M6X0R	40X80	SPATULA IVORY DECOR	A48RSPTL-IVO.MJX0R	40X80
SPATULA BEIGE	A48RSPTL-BEE.M6X0R	40X80	SPATULA BEIGE DECOR	A48RSPTL-BEE.MJX0R	40X80
SPATULA TORTORA	A48RSPTL-TOR.M6X0R	40X80	SPATULA TORTORA DECOR	A48RSPTL-TOR.MJX0R	40X80
SPATULA BROWN	A48RSPTL-BRN.M6X0R	40X80	SPATULA BROWN DECOR	A48RSPTL-BRN.MJX0R	40X80
SPATULA MIX DECOR	A48RSPTL-MS2.MDX0R	40X80			

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sq. Pallet	M² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet
40X80	10.5	4	1.28	25.00	44	56.32	1100.00



SPATULA IVORY

LS



SPATULA WHITE

LS



SPATULA BEIGE

LS



SPATULA DARK GREY

LS



SPATULA TORTORA

LS



SPATULA DENIM BLUE

LS



SPATULA BROWN

LS

SPATULA



SPATULA WHITE DECOR



40x80 cm / 15.74"x31.49"

HS

SPATULA DARK GREY DECOR



40x80 cm / 15.74"x31.49"

HS

SPATULA BROWN DECOR



40x80 cm / 15.74"x31.49"

HS

SPATULA IVORY DECOR



40x80 cm / 15.74"x31.49"

HS

SPATULA BEIGE DECOR



40x80 cm / 15.74"x31.49"

HS

SPATULA TORTORA DECOR



40x80 cm / 15.74"x31.49"

HS


SPATULA BROWN DECOR



40x80 cm / 15.74"x31.49"

HS

SPATULA MIX DECOR

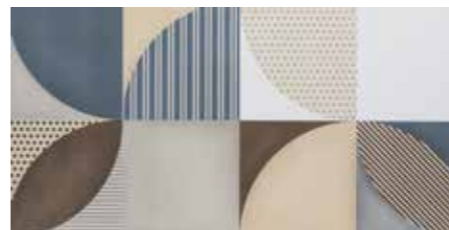

40x80 cm / 15.74"x31.49"

S



WALL: TENDER WHITE 30X90 CM,
TENDER BEIGE DECOR 3 30X90 CM



TENDER

WALL: TENDER BEIGE 30X90 CM, TENDER AQUA
30X90 CM, TENDER AQUA DECOR 30X90 CM



TENDER



30x90 cm
11.81"x35.43"

TENDER WHITE



LS

TENDER WHITE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

TENDER BEIGE



LS

TENDER BEIGE DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

TENDER AQUA



LS

TENDER AQUA DECOR



30X90 cm / 11.81"x35.43"

HS

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
TENDER WHITE	A39RTNDR-OWH.K6X0R	30X90	TENDER WHITE DECOR	A39RTNDR-OWH.KFX0R	30X90
TENDER BEIGE	A39RTNDR-BEE.K6X0R	30X90	TENDER BEIGE DECOR	A39RTNDR-BEE.KFX0R	30X90
TENDER AQUA	A39RTNDR-AQM.K6X0R	30X90	TENDER AQUA DECOR	A39RTNDR-AQM.KFX0R	30X90

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА


Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sp. Pallet	M² X Sp. Pallet	kg X Sp. Pallet
30x90	10	7	1.89	33.00	48	90.72	1600.00

WALL: GRAZ GREIGE LEAF DECOR 30X100 CM



GRAZ

WALL: GRAZ LIGHT BEIGE 30X100 CM, GRAZ
BEIGE WAVE DECOR 30X100 CM, GRAZ GREIGE
LEAF DECOR 30X100 CM
FLOOR: CIRCLE WOOD BROWN 19.5X120 CM

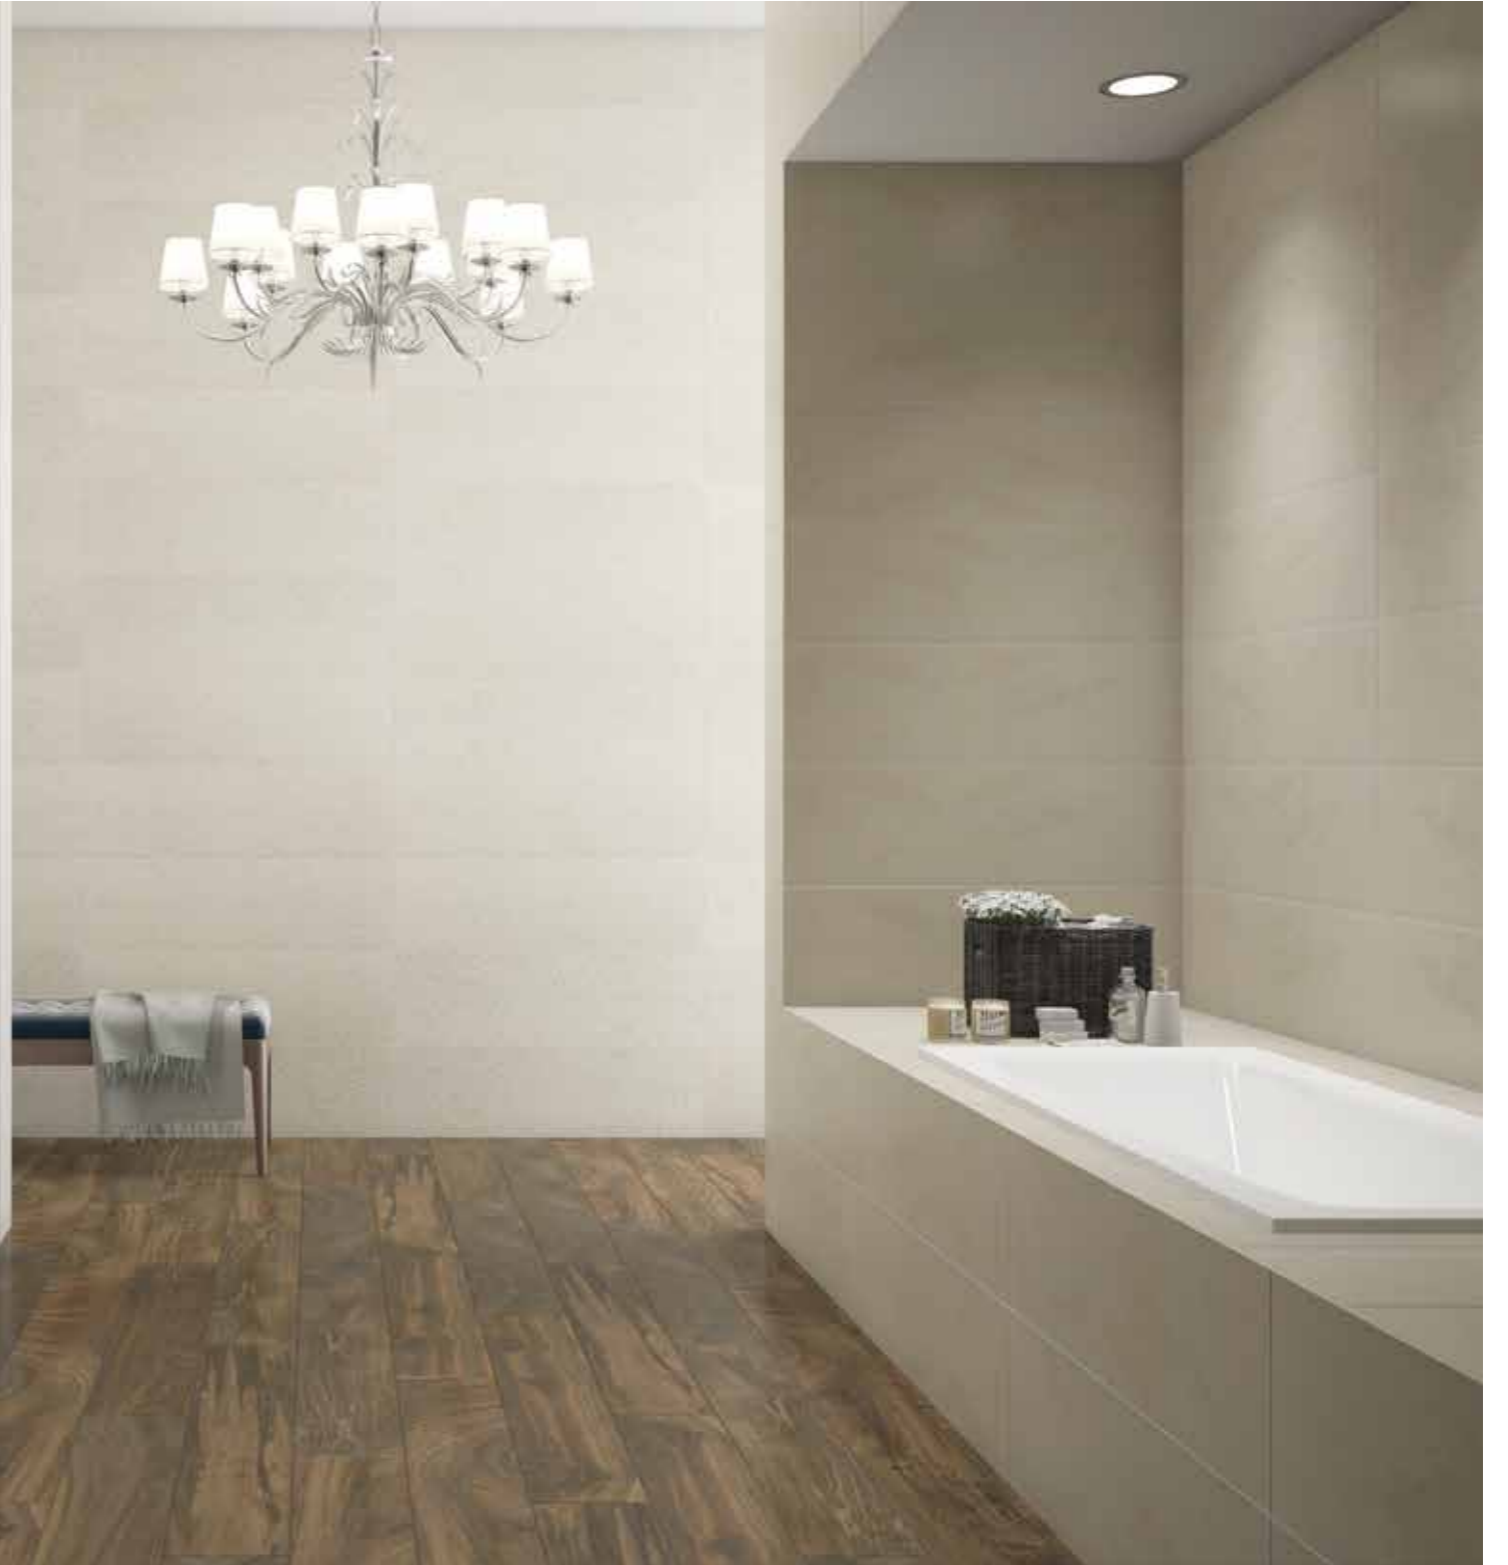

GRAZ



30x100 cm
11.81"x39.37"

GRAZE LIGHT GREY



GRAZE LIGHT GREIGE



GRAZ LIGHT BEIGE



GRAZE GREY WAVE DECOR



GRAZE GREIGE WAVE DECOR



GRAZE BEIGE WAVE DECOR



30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

GRAZE GREY LEAF DECOR



GRAZE GREIGE LEAF DECOR



GRAZ BEIGE LEAF DECOR



30X100 cm / 11.81"x39.37"

HS

30X100 cm / 11.81"x39.37"

HS

30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sq. Pallet	M² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet
30X100	9.5	4	1.20	24.50	40	48.00	1,080.00

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
GRAZ LIGHT GREY	A31RZGRZ-LGY.M0R	30x100	GRAZ GREY WAVE DECOR	A31RZGRZ-GY0.MWR	30x100	GRAZ GREY LEAF DECOR	A31RZGRZ-GY0.MDR	30x100
GRAZ LIGHT GREIGE	A31RZGRZ-LGE.M0R	30x100	GRAZ GREIGE WAVE DECOR	A31RZGRZ-GE0.MWR	30x100	GRAZ GREY LEAF DECOR	A31RZGRZ-GE0.MDR	30x100
GRAZ LIGHT BEIGE	A31RZGRZ-LBE.M0R	30x100	GRAZ BEIGE WAVE DECOR	A31RZGRZ-BE0.MWR	30x100	GRAZ BEIGE LEAF DECOR	A31RZGRZ-BE0.MDR	30x100


WALL: LINZ GREIGE DOTTED LINE DECOR 30X100 CM



LINZ

WALL: LINZ GREIGE 30X100 CM, LINZ GREIGE
DAMASCO DECOR 30X100 CM, LINZ GREIGE
DOTTED LINE DECOR 30X100 CM
FLOOR: SHINE STONE IVORY 60X60 CM





LINZ GREY



LINZ GREIGE



LINZ BEIGE



LINZ GREY DOTTED LINE DECOR



LINZ GREIGE DOTTED LINE DECOR



LINZ BEIGE DOTTED LINE DECOR



30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

LINZ GREY DAMASCO DECOR



LINZ GREIGE DAMASCO DECOR



LINZ BEIGE DAMASCO DECOR



30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sq. Pallet	M² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet
30X100	9.5	4	1.20	24.50	40	48.00	1,080.00

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
LINZ GREY	A31RZLIZ-GY0.M0R	30x100	LINZ GREY DOTTED LINE DECOR	A31RZLIZ-GY0.MLR	30x100	LINZ GREY DAMASCO DECOR	A31RZLIZ-GY0.MDR	30x100
LINZ GREIGE	A31RZLIZ-GE0.M0R	30x100	LINZ GREIGE DOTTED LINE DECOR	A31RZLIZ-GE0.MLR	30x100	LINZ GREY DAMASCO DECOR	A31RZLIZ-GE0.MDR	30x100
LINZ BEIGE	A31RZLIZ-BE0.M0R	30x100	LINZ BEIGE DOTTED LINE DECOR	A31RZLIZ-BE0.MLR	30x100	LINZ BEIGE DAMASCO DECOR	A31RZLIZ-BE0.MDR	30x100

WALL: PEARL GREY DECOR 30X100 CM



PEARLS

WALL: PEARLS LIGHT GREY 30X100 CM, PEARLS LIGHT BEIGE 30X100 CM, PEARLS BEIGE DECOR 30X100 CM



PEARLS



30x100 cm
11.81"x39.37"

PEARLS LIGHT GREY



PEARLS GREY



PEARLS LIGHT BEIGE



PEARLS LIGHT GREY DECOR



PEARLS GREY DECOR



PEARLS LIGHT BEIGE DECOR



30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS


30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

PEARLS AQUA DECOR

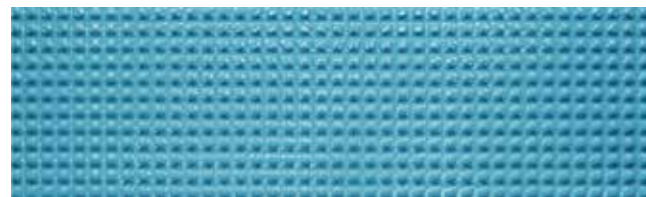

PEARLS BLUE DECOR



30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

PEARLS BEIGE DECOR



30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

PEARLS GOLD DECOR



30X100 cm / 11.81"x39.37"

LS

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sq. Pallet	M² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet
30X100	9.5	4	1.20	24.50	40	48.00	1,080.00

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
PEARLS LIGHT GREY	A31RETPL-LIG.H6X0R	30x100	PEARLS LIGHT GREY DECOR	A31RETPL-LIG.HOX0R	30x100	PEARLS GOLD DECOR	A31RETPL-GOD.HOX0R	30x100
PEARLS GREY	A31RETPL-GRY.H6X0R	30x100	PEARLS GREY DECOR	A31RETPL-GRY.HOX0R	30x100	PEARLS AQUA DECOR	A31RETPL-AQM.HOX0R	30x100
PEARLS LIGHT BEIGE	A31RETPL-LBE.H6X0R	30x100	PEARLS LIGHT BEIGE DECOR	A31RETPL-LBE.HOX0R	30x100	PEARLS BLUE DECOR	A31RETPL-BLE.HOX0R	30x100
			PEARLS BEIGE DECOR	A31RETPL-BEE.HOX0R	30x100			

WALL: WAVE METAL WHITE 30X100 CM,
WAVE METAL GREY DECOR 2 30X100 CM



WAVE METAL


WALL: WAVE METAL WHITE 30X100 CM,
WAVE METAL GREY DECOR 3 30X100 CM




WAVE METAL



WAVE METAL WHITE

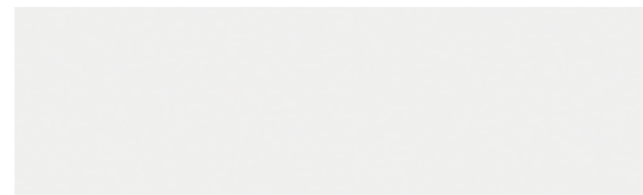


WAVE METAL WHITE DECOR 1

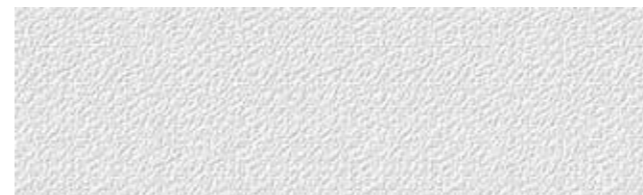

30X100 cm / 11.81"x39.37"




WAVE METAL GREY DECOR 1

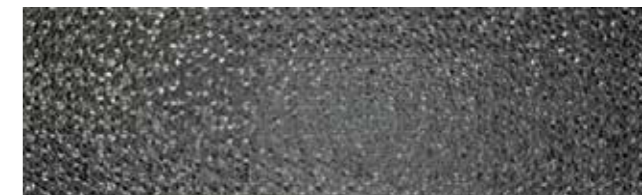

30X100 cm / 11.81"x39.37"




WAVE METAL WHITE DECOR 2

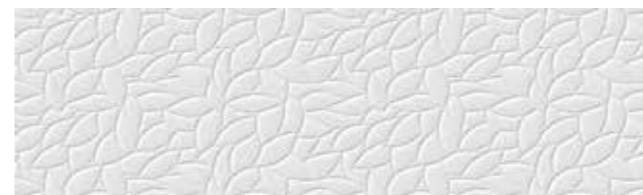

30X100 cm / 11.81"x39.37"



WAVE METAL GREY DECOR 2

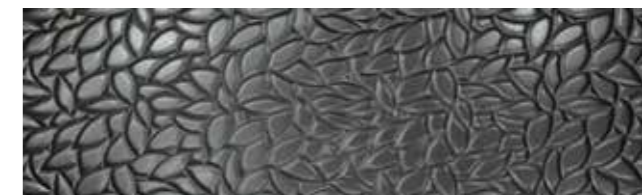


30X100 cm / 11.81"x39.37"




WAVE METAL WHITE DECOR 3



30X100 cm / 11.81"x39.37"



WAVE METAL GREY DECOR 3

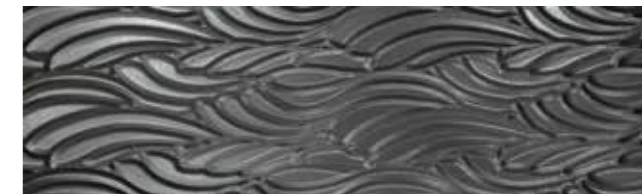

30X100 cm / 11.81"x39.37"



Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
WAVE METAL WHITE	A31RWVMT-WHE.H0X0R	30x100	WAVE METAL GREY DECOR 1	A31RWVMT-GRY.TNX0R	30x100
WAVE METAL WHITE DECOR 1	A31RWVMT-WHE.HNX0R	30x100	WAVE METAL GREY DECOR 2	A31RWVMT-GRY.TJX0R	30x100
WAVE METAL WHITE DECOR 2	A31RWVMT-WHE.HJX0R	30x100	WAVE METAL GREY DECOR 3	A31RWVMT-GRY.TWX0R	30x100
WAVE METAL WHITE DECOR 3	A31RWVMT-WHE.HWX0R	30x100			

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M ² X	Kg X	X Sq. Pallet	M ² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet
30X100	9.5	4	1.20	24.50	40	48.00	1,080.00

WALL: BRAID GREY LINE DECOR 40X120 CM



BRAID

WALL: BRAID GREY 40X120 CM,
BRAID GREY LINE DECOR 40X120 CM
FLOOR: DESIGN CONCRETE CLAY 60X120 CM



BRAID



40x120 cm
15.74"x47.24"

BRAID ANTIQUE WHITE



S

BRAID GREY



S

BRAID ANTIQUE WHITE DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

LS

BRAID GREY DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

LS

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
BRAID ANTIQUE WHITE	ARB45ZBRAANWZMLNLR	40X120	BRAID GREY LINE DECOR	ARD45ZBRAGRYZMLN1R	40X120
BRAID GREY	ARB45ZBRAGRYZMLNLR	40X120	BRAID SANDY BROWN LINE DECOR	ARD45ZBRASABZMLN1R	40X120
BRAID MOCCASIN	ARB45ZBRAMOIZMLNLR	40X120			
BRAID SANDY BROWN	ARB45ZBRASABZMLNLR	40X120			

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sq. Pallet	M² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet
40x120	10.5	3	1.44	29.00	36	50.40	1,064.00

BRAID GREY LINE DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

BRAID



BRAID MOCCASIN



S

BRAID SANDY BROWN



S

BRAID MOCCASIN DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

LS

BRAID SANDY BROWN DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

LS

BRAID SANDY BROWN LINE DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

WALL: BRAID GREY 40X120 CM,
BRAID GREY LINE DECOR 40X120 CM
FLOOR: SHINE STONE BEIGE 75X75 CM



WALL: MATERIA WHITE 40X120CM, MATERIA WHITE
DECOR 60X120 CM



MATERIA

WALL: MATERIA WHITE 40X120CM, MATERIA
WHITE DECOR 60X120 CM
FLOOR: SUGI BAN WOOD KASSHOKU BROWN
19.5X120 CM




MATERIA



40x120 cm
15.74"x47.24"

MATERIA WHITE



S

MATERIA WHITE BASE



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

MATERIA WHITE DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

Name	Code	Size(CM)
MATERIA WHITE	A45RMATE-WHE.K0X0R	40X120
MATERIA WHITE BASE	A45RMTRB-WHE.KGX0R	40X120
MATERIA WHITE DECOR	A45RMATE-WHE.KGX0R	40X120

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sq. Pallet	M² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet
40x120	10.5	3	1.44	29.00	36	50.40	1,064.00

WALL: PIQUE ANTIQUE WHITE 40X120 CM, PIQUE SANDY BROWN 40X120 CM, PIQUE PEACH PUFF LEAF DÉCOR 40X120 CM



PIQUE

WALL: PIQUE ANTIQUE WHITE 40X120 CM, PIQUE SILVER 40X120 CM, PIQUE SANDY BROWN 40X120 CM, PIQUE PEACH PUFF LEAF DÉCOR 40X120 CM
FLOOR: DESIGN CONCRETE SAND 60X60 CM



PIQUE



40x120 cm
15.74"x47.24"

PIQUE ANTIQUE WHITE




S

PIQUE SILVER



S

PIQUE ANTIQUE WHITE DECOR

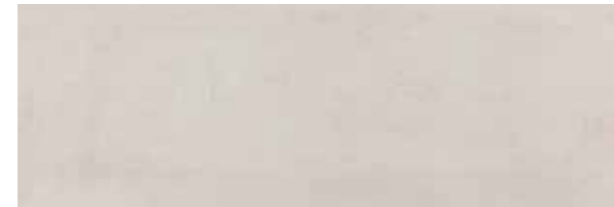

40x120 cm / 15.74"x47.24"

LS

PIQUE SILVER DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

LS

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
PIQUE ANTIQUE WHITE	ARB45ZPQEANWZMSNLR	40x120	PIQUE ANTIQUE WHITE DECOR	ARD45ZPQEANWZMSSR	40x120
PIQUE SILVER	ARB45ZPQESIRZMSNLR	40x120	PIQUE SILVER DECOR	ARD45ZPQEPEPZMSSR	40x120
PIQUE PEACH PUFF	ARB45ZPQEPEPZMSNLR	40x120	PIQUE PEACH PUFF DECOR	ARD45ZPQESIRZMSSR	40x120
PIQUE SANDY BROWN	ARB45ZPQESABZMSNLR	40x120	PIQUE SANDY BROWN DECOR	ARD45ZPQESABZMSSR	40x120
Name	Code	Size(CM)			
PIQUE SANDY BROWN SQUARE DÉCOR	ARD45ZPQESABZMLQ1R	40x120			
PIQUE PEACH PUFF LEAF DÉCOR	ARD45ZPQEPEPZMLQ1R	40x120			

PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M² X	Kg X	X Sq. Pallet	M² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet
40x120	10.5	3	1.44	29.00	36	50.40	1,064.00

PIQUE PEACH PUFF LEAF DÉCOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

LS

PIQUE



PIQUE PEACH PUFF



S

PIQUE SANDY BROWN



S

PIQUE PEACH PUFF DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

LS

PIQUE SANDY BROWN DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

LS

PIQUE SANDY BROWN SQUARE DÉCOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

WALL: PIQUE PEACH PUFF 40X120 CM,
PIQUE SANDY BROWN SQUARE DECOR 40X120 CM



WALL: TAUT WHITE DECOR 40X120 CM



TAUT

WALL: TAUT WHITE 40X120 CM, TAUT SALVIA
40X120 CM, TAUT TORTORA MIX DECOR
40X120 CM,
FLOOR: TAUT SALVIA 40X120 CM




TAUT




40x120 cm
15.74"x47.24"

TAUT WHITE

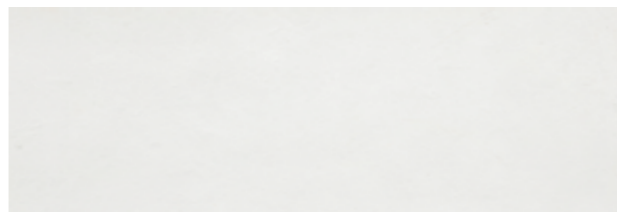

LS

TAUT BEIGE

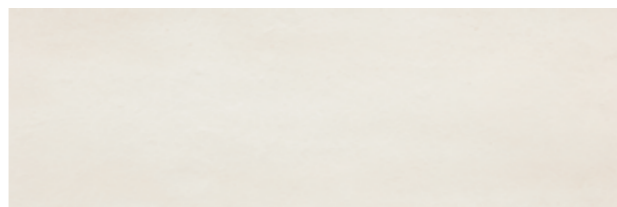

LS

TAUT TORTORA



LS

TAUT GREY



LS

TAUT BROWN GREY



LS

TAUT BLUE



LS

TAUT SALVIA



LS

Name	Code	Size(CM)
TAUT WHITE	ARB45TAUTWHEZMLNLR	40X120
TAUT BEIGE	ARB45TAUTBEEZMLNLR	40X120
TAUT TORTORA	ARB45TAUTTORZMLNLR	40X120
TAUT GREY	ARB45TAUTGRYZMLNLR	40X120
TAUT BROWN GREY	ARB45TAUTBGYZMLNLR	40X120
TAUT BLUE	ARB45TAUTBLEZMLNLR	40X120
TAUT SALVIA	ARB45TAUTSLVZMLNLR	40X120
TAUT WHITE DECOR	ARD45TAUTWHEZMHD1R	40X120
TAUT BEIGE DECOR	ARD45TAUTBEEZMHD1R	40X120
TAUT TORTORA DECOR	ARD45TAUTTORZMHD1R	40X120
TAUT GREY DECOR	ARD45TAUTGRYZMHD1R	40X120
TAUT BROWN GREY DECOR	ARD45TAUTBGYZMHD1R	40X120
TAUT BLUE DECOR	ARD45TAUTDLEZMHD1R	40X120
TAUT SALVIA DECOR	ARD45TAUTSLVZMHD1R	40X120
TAUT MIX DECOR	ARD45TAUTMS2ZMHN1R	40X120


PACKAGING | IMBALLI | EMBALLAGES | VERPAKUNGEN | УПАКОВКА

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pz X	M ² X	Kg X	X Sq. Pallet	M ² X Sq. Pallet	kg X Sq. Pallet
40x120	10.5	3	1.44	29.00	36	50.40	1,064.00

TAUT



TAUT WHITE DECOR

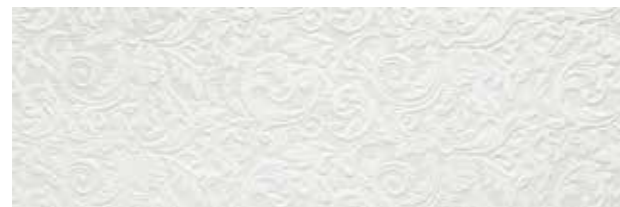

40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

TAUT BEIGE DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

TAUT TORTORA DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

TAUT GREY DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

TAUT BROWN GREY DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

TAUT BLUE DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

TAUT SALVIA DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

WALL: TAUT TORTORA MIX DECOR 40X120 CM



TAUT TORTORA MIX DECOR



40x120 cm / 15.74"x47.24"

HS

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Ceramic tiles in a wall

Ceramic tiles in a wall

RED BODY AND WHITE BODY CERAMIC TILES (BIII):

Red body and white body Ceramic tiles are made with finest quality clays and with chamotte (a ceramic raw material with high percentage of silica). These raw materials are submitted to dry grinding and suitably mixed and wet and then pressed with hydraulic presses. Quick-cycle support firing is obtained via roller kilns reaching temperatures of approximately 1130 °C. After biscuit glazing, the vitrified product is sintered in a single-layer roller kiln at approximately 1030 °C. The resulting wall tiles have an average bending strength that is higher than 16 N/mm2 in accordance with the UNI EN ISO10545-4 standard and a water absorption level that is higher than 10 %; they belong to the BIII (GL) group according to the International Standard ISO 13006 and UNI EN 14411 standard. This class of products shows virtually no shrinkage during firing; therefore such dimensional consistency results in extremely easy laying.

ADVICE ON LAYING

Ceramic Red/ White body tiles can be laid using either tile adhesives or cement mortar. Under no circumstances should the tiles be wet before laying when using acrylic or vinyl resin based adhesives or two- component organic solvent based adhesives. When laying large sized tiles it is best to adopt the two layer spreading method and, when the laying surface is very large, to provide for suitable expansion joints which must not be spaced more than 4-5 linear meters apart from one another.

IMPORTANT POINTS TO REMEMBER WHILE LAYING THESE TILES

- When laying on wet concrete or plaster, leave to dry for at least one week for each centimetre of thickness.
- When laying on brick, never lay on tile adhesive measuring more than 4-5 mm in thickness. For laying on flexible supports (for example plasterboard panels, polymer panels, etc.) which may result in movement of the tiles, we advise laying on tile adhesive measuring no more than 2-3 mm in thickness and to use class C2 or D1 glues.
- For laying on waterproof brick, which prevents the release of damp, we advise laying on tile adhesive measuring no more than 3 mm in thickness and to use class C2 or D1 glues.
- Avoid laying without expansion joints or joints where stress due to expansion is released directly onto the tile.

Ceramic tiles in a wall

CERAMICA A PASTA ROSSA E A PASTA BIANCA (BIII) :

Le piastrelle di ceramica a pasta rossa e a pasta bianca sono prodotte con argille e chamotte (materia prima ceramica con un’alta percentuale di silicio) della migliore qualità. Le materie prime vengono miscelate attraverso un processo chiamato macinazione a secco e quindi pressate con presse idrauliche. Segue un ciclo rapido di cottura in forni rotanti alla temperatura massima di circa 1130°C. Dopo la biscottatura di vetrinatura, il prodotto smaltato viene sintetizzato in un forno rotante a singolo strato a circa 1030°C. Le piastrelle ottenute hanno una resistenza a flessione media superiore a 16/mm2, conformemente allo standard UNI EN ISO10545-4 e un livello di assorbimento idrico superiore al 10%, il che le classifica nel gruppo BIII GL in base allo standard ISO 13006 UNI EN 14411. Questa classe di prodotti non mostra praticamente alcun ritiro durante la cottura; una consistenza di questo tipo consente pertanto una posa estremamente facile.

CONSIGLI PER LA POSA

Le piastrelle di ceramica a pasta rossa o bianca possono essere posate sia utilizzando adesivi per piastrelle che malta cementizia. In nessun caso le piastrelle devono essere bagnate prima della posa quando si usano adesivi a base di resine acriliche o viniliche o adesivi a base di solventi organici a due componenti. Quando si posano piastrelle di dimensioni maggiori, è meglio utilizzare il sistema di spargimento a due strati e, quando la superficie di posa è molto ampia, fornire idonei giunti di espansione a non più di 4-5 metri lineari l’uno dall’altro.

PUNTI IMPORTANTI DA RICORDARE DURANTE LA POSA DI QUESTE PIASTRELLE

- Quando si posa su cemento o intonaco bagnato, lasciare asciugare per almeno una settimana per ciascun centimetro di spessore.
- Quando si posa su mattoni, non usare mai adesivo per piastrelle di spessore superiore a 4-5 mm. Per la posa su supporti flessibili (per esempio pannelli di cartongesso, pannelli polimerici, ecc.) che possono provocare movimenti nelle piastrelle, consigliamo di posare con adesivo per piastrelle di spessore non superiore a 2-3 mm e di utilizzare colle di classe C2 o D1.
- Per la posa su mattoni impermeabili, che impediscono l’eliminazione dell’umidità, consigliamo di posare con adesivo per piastrelle di spessore non superiore a 3 mm e di utilizzare colle di classe C2 o D1.
- Evitare di posare senza giunti di espansione o con giunti in cui la tensione di espansione è scaricata direttamente sulla piastrella.

CARREAUX CÉRAMIQUES À PÂTE ROUGE ET PÂTE BLANCHE (BIII) :

Les carreaux céramique à pâte rouge ou blanche sont faits à base d’argile et de chamotte de très haute qualité (une matière première céramique à forte teneur en silice). Les matières premières sont mélangées grâce à un procédé appelé broyage à sec, puis pressées à l’aide de presses hydrauliques. La cuisson à cycle rapide se fait ensuite à l’aide de fours à rouleaux dont les températures sont d’environ 1130°C. Après l’émaillage de biscuits, le produit vitrifié est fritté dans un four à rouleaux monocouche à environ 1030°C. Les carreaux muraux obtenus ont une résistance à la flexion moyenne supérieure à 16/mm2 conformément à la norme UNI EN ISO10545-4 et un taux d’absorption d’eau supérieur à 10 %; classés dans le groupe BIII GL conformément à la norme ISO 13006 UNI EN 14411. Ce groupe de produits ne présente pratiquement aucune retraite pendant la cuisson et par conséquent, une telle stabilité dimensionnelle facilite considérablement la pose.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE POSE

Les carreaux céramiques en pâte rouge ou blanche peuvent être posés soit à l’aide de colles pour carrelage, soit à l’aide de mortier de ciment. Les carreaux ne doivent en aucun cas être humides avant la pose en cas d’utilisation de colles à base de résine acrylique ou vinylique ou en cas d’utilisation de colles à base de solvant organique bi-composants. Lors de la pose de carreaux de grande taille et lorsque la surface de pose est assez importante, il est préférable d’adopter le procédé d’épandage bi-couches, pour garantir des joints de dilatation appropriés qui ne doivent pas être espacés de plus de 4 à 5 mètres linéaires l’un de l’autre.

POINTS IMPORTANTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE LA POSE DE CES CARREAUX

- Lors de la pose sur du béton ou du plâtre frais, laissez sécher pendant au moins une semaine pour chaque centimètre d’épaisseur.
- Lors de la pose sur des briques, évitez de poser sur de la colle pour carrelage de plus de 4 à 5 mm d’épaisseur. Pour la pose sur des supports flexibles (par exemple plaques de plâtre, panneaux de polymère, etc.) pouvant impliquer la mobilité des carreaux, nous vous recommandons de poser sur la colle pour carrelage d’une épaisseur ne dépassant pas 2 à 3 mm et d’utiliser du mortier-colle de classe C2 ou D1.
- Pour la pose sur des briques imperméables ne refoulant pas d’humidité, nous vous recommandons de poser sur la colle pour carrelage d’une épaisseur ne dépassant pas 3 mm et d’utiliser du mortier-colle de classe C2 ou D1.
- Évitez de poser sans joints de dilatation ou des joints où la contrainte, en raison de la dilatation, est directement exercée sur le carreau.

Ceramic tiles in a wall

Ceramic tiles in a wall

ROTSCHERBIGE UND WEIßSCHERBIGE KERAMIKFLIESEN (BIII) :

Rotscherbige oder weißscherbige Keramikfliesen können entweder mit Fliesenkleber oder Zementmörtel verlegt werden. Unter keinen Umständen sollten die Fliesen vor dem Verlegen nass sein, wenn auf Acryl- oder Vinylharz-basierte Kleber oder Zweikomponentenkleber auf Basis von organischen Lösungsmitteln verwendet werden. Beim Verlegen von großformatigen Fliesen ist es am besten, eine Verteilungsmethode aus zwei Schichten zu übernehmen und, sollte die Verlegefläche sehr groß sein, geeignete Dehnungsfugen einzuhalten, die nicht mehr als 4-5 Laufmeter von einander entfernt sind.

TIPPS ZUR VERLEGUNG

Rotscherbige oder weißscherbige Keramikfliesen können entweder mit Fliesenkleber oder Zementmörtel verlegt werden. Unter keinen Umständen sollten die Fliesen vor dem Verlegen nass sein, wenn auf Acryl- oder Vinylharz-basierte Kleber oder Zweikomponentenkleber auf Basis von organischen Lösungsmitteln verwendet werden. Beim Verlegen von großformatigen Fliesen ist es am besten, eine Verteilungsmethode aus zwei Schichten zu übernehmen und, sollte die Verlegefläche sehr groß sein, geeignete Dehnungsfugen einzuhalten, die nicht mehr als 4-5 Laufmeter von einander entfernt sind.

BEIM VERLEGEN DER FLIESEN UNBEDINGT BEACHTEN

- Beim Verlegen auf nassem Beton oder Putz pro Zentimeter Dicke mindestens eine Woche trocknen lassen.
- Beim Verlegen auf Ziegel sollte der Fliesenkleber mit höchstens 4-5 mm Dicke aufgetragen werden. Beim Verlegen auf flexiblen Trägern (beispielsweise Gipskartonplatten, Polymerplatten, usw.) bei denen es zu Bewegungen der Fliesen kommen kann, empfehlen wir die Verlegung auf Fliesenkleber mit einer Dicke von höchstens 2-3 mm und die Verwendung von Klebern der Klasse C2 oder D1.
- Beim Verlegen auf wasserdichten Ziegeln, die eine Freisetzung der Feuchtigkeit verhindern, empfehlen wir die Verlegung auf Fliesenkleber mit einer Dicke von höchstens 3 mm und die Verwendung von Klebern der Klasse C2 oder D1.
- Vermeiden Sie ein Verlegen ohne Dehnungsfugen oder Fugen, bei denen sich Druck direkt durch eine Ausdehnung direkt auf die Fliesen auswirken kann.

Ceramic tiles in a wall

CERÁMICA PASTA ROJA O BLANCA (BIII) :

Los azulejos cerámicos en rojo y blanco son elaborados con arcilla y chamota (una materia prima de cerámica con un alto porcentaje de sílice) de la mejor calidad. Las materias primas se mezclan utilizando un proceso llamado amolado seco y después son prensadas utilizando presas hidráulicas. Un horneado de apoyo en ciclo rápido sigue en el proceso utilizando hornos rotativos que alcanzan temperaturas de aproximadamente 1130 °C. Después del vidriado, el producto vitrificado se sinteriza en un horno rotativo de una sola capa a aproximadamente 1030 °C. Los azulejos de pared resultantes tienen una resistencia de flexión promedio de más de 16/mm2 de acuerdo a la norma UNI EN ISO10545-4 y un nivel de absorción de agua de más del 10 %; clasificado como perteneciente al grupo BIII GL de acuerdo a la norma ISO 13006 UNI EN 14411. Esta clase de productos virtualmente muestra una nada de merma al momento de su cocción, y es a esto que se deben tales resultados de consistencia dimensional en una colocación extremadamente fácil.

SUGERENCIAS PARA SU COLOCACION

Los azulejos cerámicos en rojo o blanco pueden ser colocados utilizando ya sean adhesivos de azulejos o morteros de cemento. Los azulejos no deben estar húmedos bajo ninguna circunstancia antes de su colocación al utilizar adhesivos hechos con resina de vinil o resina acrílica, o adhesivos con base de solventes orgánicos con dos componentes. Al colocar azulejos de gran tamaño, es mejor adoptar el método de distribución de dos capas, y cuando la superficie de colocación es muy extensa, proporcionar juntas de dilatación apropiadas, las cuales no deben tener un espacio de más de 4 a 5 metros lineales entre cada una.

PUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR AL COLOCAR ESTOS AZULEJOS

- Cuando se coloquen sobre concreto o yeso húmedo, deje secar por lo menos durante una semana por cada centímetro de grosor.
- Cuando coloque un ladrillo, nunca lo coloque sobre adhesivo de azulejos que mida más de a 5 mm de grosor. Para colocar sobre soportes flexibles (como por ejemplo paneles de yeso, paneles de polímero, etc.), lo que puede resultar en movimiento de los azulejos; sugerimos colocar sobre un adhesivo de azulejos que no mida más de 2 a 3 mm en grosor y utilizar pegamentos dase C2 o D1.
- Para colocar sobre ladrillos a prueba de agua, los cuales previenen la liberación de humedad, sugerimos colocar los azulejos sobre adhesivo de azulejos que no midan más de 3 mm de grosor, y utilizar pegamentos clase C2 o D1.
- Evite la colocación de los azulejos sin juntas de dilatación o donde la presión debido a la expansión se libera de forma directa en el azulejo.

Ceramic tiles in a wall

Керамическая плитка красное и белое тело

Керамическая плитка из красной и белой глины изготавливается из высококачественных сортов глины и шамота (керамического сырья с высоким содержанием кварца). Эти материалы подвергаются сухому измельчению, смешиваются и увлажняются, после чего формируются гидравлическим прессом. Быстрый обжиг осуществляется в печах с роликовым подом, достигающих температуры около 1100°C. После бисквитного обжига остеклованный продукт спекается в однослойной печи с роликовым подом при температуре около 1130°C. Полученная настенная плитка имеет среднюю прочность на изгиб более 16 мгге в соответствии со стандартом DIN EN ISO10545-4 и уровень водопоглощения выше 10%; она относится к группе BIII (GL) согласно стандарту ISO 13006 UNI EN 14411. Данный класс продукции практически не демонстрирует усадки при обжиге; следовательно, такая стабильность размеров выражается в крайне легкой укладке.

СОВЕТ ПО УКЛАДКЕ

Керамическая плитка из красной или белой глины может укладываться либо на плиточный клей, либо на цементный раствор. Ни в коем случае не допускайте намокания плитки перед укладкой при использовании клея на основе акриловой или виниловой смолы, или на основе двухкомпонентного органического растворителя. При укладке плитки крупного размера лучше всего применять двухслойный метод нанесения и, при очень большой поверхности укладки, использовать компенсационные швы, расположенные не более чем в 4-5 погонных метрах друг от друга.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ТАКОЙ ПЛИТКИ

- При укладке на влажный бетон или штукатурку дайте подсохнуть не менее одной недели на каждый сантиметр толщины.
- При укладке на кирпич никогда не наносите слой плиточного клея толще 4-5 мм. При укладке на гибкую опору (например, гипсокартонные или полимерные панели и т.д.), что может привести к перемещению плитки, мы рекомендуем наносить слой плиточного клея не более 2-3 мм толщиной и использовать клей класса C2 или D1.
- При укладке на огнеупорный кирпич, предотвращающий выход влаги, мы рекомендуем наносить слой плиточного клея не более 3 мм толщиной и использовать клей класса C2 или D1.
- Избегайте укладки без компенсационных швов в местах, где нагрузка при расширении приходится прямо на плитку.

TECHNICAL CHARACTERISTICS - RED BODY AND WHITE BODY CERAMIC TILES (BIII)








CARATTERISTICHE TECNICHE - CERAMICA A PASTA ROSSA E A PASTA BIANCA (BIII)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARREAUX CÉRAMIQUES À PÂTE ROUGE ET PÂTE BLANCHE (BIII)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - ROTSCHERBIGE UND WEISSSCHERBIGE KERAMIKFLIESEN (BIII)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CERÁMICA PASTA ROJA O BLANCA (BIII)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА КРАСНОЕ И БЕЛОЕ ТЕЛО (BIII)

	TEST DESCRIPTION DESCRIZIONE DEL TESTO DESCRIPTION D'ESSAI TESTBESCHREIBUNG DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ОПИСАНИЕ ИСПЫТАНИЯ	STANDARD TEST METHOD METODO DI PROVA MÉTHODE D'ESSAI STANDARD STANDARD-TESTMETHODE MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR СТАНДАРТНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД	INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006 REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA ISO 13006 NORME INTERNATIONALE ISO 13006 INTERNATIONALER STANDARD ISO 13006 NORMA INTERNACIONAL ISO 13006 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 13006	RAK CERAMICS SPECIFICATIONS RAK CERAMICS - SPECIFICHE SPÉCIFICATIONS RAK CERAMICS RAK CERAMICS SPEZIFIKATIONEN RAK CERAMICS ESPECIFICACIONES СПЕЦИФИКАЦИИ RAK CERAMICS
	LENGTH & WIDTH LUNGHEZZA LARGHEZZA LONGUEUR & LARGEUR LÄNGE UND BREITE LONGITUD Y ANCHO ДЛИНА И ШИРИНА	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR STÄRKE GROSOR ТОЛЩИНА	BS EN ISO 10545-2	+/-10%	+/- 5.0%
	RECTANGLE SQUARENESS ORTOGONALITÀ RETTANGOLARE RECTANGULAIRE ÉQUERRAGE RECHTECKIGEN RECHTWINKLIGKEIT CUADRATURA RECTANGULAR ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
	STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEI LATI RECTITUDE DES CÔTÉS GERADHEIT DER SEITEN RECTITUD DE LOS LADOS ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ DELLA SUPERFICIE PLANÉITÉ DE SURFACE OBERFLÄCHENEVENHEIT HORIZONTALIDAD DE LA SUPERFICIE ПЛОСКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO DELL'ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERABSCHEIDUNG ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	BS EN ISO 10545-3	10% < E <= 20%	10% < E <= 18%
	MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA MODULE DE RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT MÓDULO DE ROTURA ПРОЧНОСТЬ НА ИЗЛОМ	BS EN ISO 10545-4		
	THICKNESS > = 7.5MM SPESSORE > = 7.5MM ÉPAISSEUR > = 7.5MM STÄRKE > = 7.5MM GROSOR > = 7.5MM ТОЛЩИНА > = 7.5MM		>=12 N/MM2	>=16 N/MM2
	THICKNESS < = 7.5MM SPESSORE < = 7.5MM ÉPAISSEUR < = 7.5MM STÄRKE < = 7.5MM GROSOR < = 7.5MM ТОЛЩИНА > = 7.5MM		>=15 N/MM2	>=16 N/MM2

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.


Nota: Differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.

Note: La variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.

Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbvergleich empfohlen.

Nota: La variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color.

Примечание: Производственному процессу свойственна вариация оттенков в зависимости от партии, в связи с чем перед укладкой рекомендуется провести цветовое сравнение.

	TEST DESCRIPTION DESCRIZIONE DEL TESTO DESCRIPTION D'ESSAI TESTBESCHREIBUNG DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ОПИСАНИЕ ИСПЫТАНИЯ	STANDARD TEST METHOD METODO DI PROVA MÉTHODE D'ESSAI STANDARD STANDARD-TESTMETHODE MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR СТАНДАРТНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД	INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006 REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA ISO 13006 NORME INTERNATIONALE ISO 13006 INTERNATIONALER STANDARD ISO 13006 NORMA INTERNACIONAL ISO 13006 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 13006	RAK CERAMICS SPECIFICATIONS RAK CERAMICS - SPECIFICHE SPÉCIFICATIONS RAK CERAMICS RAK CERAMICS SPEZIFIKATIONEN RAK CERAMICS ESPECIFICACIONES СПЕЦИФИКАЦИИ RAK CERAMICS
	BREAKING STRENGTH RESISTENZA ALLA ROTTURA RÉSISTANCE À LA RUPTURE BRUCHSTÄRKE RESISTENCIA DE ROTURA ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	BS EN ISO 10545-4		
	THICKNESS > = 7.5MM SPESSORE > = 7.5MM ÉPAISSEUR > = 7.5MM STÄRKE > = 7.5MM GROSOR > = 7.5MM ТОЛЩИНА > = 7.5MM		>=600N	>=650N
	THICKNESS < = 7.5MM SPESSORE < = 7.5MM ÉPAISSEUR < = 7.5MM STÄRKE < = 7.5MM GROSOR < = 7.5MM ТОЛЩИНА > = 7.5MM		>=200N	>=400N
	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE RESISTENZ GEGEN OBERFLÄCHENABRIEB RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	BS EN ISO 10545-7	MANUFACTURER TO STATE ABRASION CLASS CLASSE DI ABRASIONE INDICATA DAL PRODUTTORE LE FABRICANT DOIT INDIQUER LA CLASSE D'ABRASION HERSTELLER ZUR ANGABE DER ABRIEBKLASSE FABRICADO SEGÚN EL TIPO DE ABRASIÓN ESPECIFICADO ИЗГОТОВЛЕНО СОГЛАСНО КЛАССУ ИСТИРАНИЯ	CLASS 2 - 4 CLASSE 2-4 CLASSE 2 - 4 CLASSE 2 - 4 CLASE 2 - 4 КЛАСС 2 - 4
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES RESISTENZ GEGEN THERMALSHOCK RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛООВОМУ УДАРУ	BS EN ISO 10545-9	NO VISIBLE DEFECT NESSUN DIFETTO VISIBILE AUCUN DÉFAUT VISIBILE KEINE VISUELLEN DEFEKTE SIN DEFECTOS VISIBLES НЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ	NO VISIBLE DEFECT NESSUN DIFETTO VISIBILE AUCUN DÉFAUT VISIBILE KEINE VISUELLEN DEFEKTE SIN DEFECTOS VISIBLES НЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ
	CRAZING RESISTANCE RESISTENZA ALLA SCREPOLATURA RÉSISTANCE AUX CRAQUELURES SUPERFICIELLES HAARRISS-RESISTENZ RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO СТОЙКОСТЬ К КРАКЕЛЮРУ	BS EN ISO 10545-11	NO CRAZING NESSUNA SCREPOLATURA AUCUNE CRAQUELURE KEIN BRUCH SIN AGRIETAMIENTO НЕТ КРАКЕЛЮРА	NO CRAZING NESSUNA SCREPOLATURA AUCUNE CRAQUELURE KEIN BRUCH SIN AGRIETAMIENTO НЕТ КРАКЕЛЮРА
	RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES RESISTENZ GEGEN CHEMIKALIEN RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ	BS EN ISO 10545-13	NO VISIBLE EFFECT NESSUN EFFETTO VISIBILE AUCUN EFFET VISIBILE KEINE VISUELLEN EFFEKTE SIN EFECTO VISIBLES ВИДИМОГО ВЛИЯНИЯ НЕТ	NO VISIBLE EFFECT NESSUN EFFETTO VISIBILE AUCUN EFFET VISIBILE KEINE VISUELLEN EFFEKTE SIN EFECTO VISIBLES ВИДИМОГО ВЛИЯНИЯ НЕТ
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTENZ GEGEN FLECKEN RESISTENCIA A LAS MANCHAS СТОЙКОСТЬ К КРАСИТЕЛЯМ	BS EN ISO 10545-14	MANUFACTURER TO STATE CLASS CLASSE DI ABRASIONE LE FABRICANT DOIT INDIQUER LA CLASSE HERSTELLER ZUR ANGABE DER KLASSE FABRICADO SEGÚN LO ESPECIFICADO ИЗГОТОВЛЕНО СОГЛАСНО КЛАССУ	STAIN REMOVED MIN. CLASS 4 RIMOZIONE DELLE MACCHIE MIN. CLASSE 4 ÉLIMINATION DES TACHES MIN. CLASSE 4 FLECKENENTFERNUNG MIN. CLASSE 4 MIN. REMOCIÓN DE MANCHAS. CLASE 4 ПЯТНО УДАЛЕНО МИН. КЛАСС 4
	SCRATCH HARDNESS : (MOH'S) INDICE DI DUREZZA (MOH'S) DIURETÉ À LA RAYURE : (MOH'S) RITZHÄRTE : (MOH'S) DUREZA AL RAYADO : (MOH'S)	EN 101		4 - 6

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GRES WHITE BODY TILES (BIIA)








CARATTERISTICHE TECNICHE - MONOCOTTURA A PASTA BIANCA (BIIA)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MONOCUISSON EN PÂTE BLANCHE (BIIA)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - WEIßES, GLASIERTES STEINZEUG (BIIA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MONOCOCCION DE PASTA BLANCA (BIIA)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПЛИТКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА БЕЛОЕ ТЕЛО БЕЛОЕ ТЕЛО (BIIA)

	TEST DESCRIPTION DESCRIZIONE DEL TESTO DESCRIPTION D'ESSAI TESTBESCHREIBUNG DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ОПИСАНИЕ ИСПЫТАНИЯ	STANDARD TEST METHOD METODO DI PROVA MÉTHODE D'ESSAI STANDARD STANDARD-TESTMETHODE MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR СТАНДАРТНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД	INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006 REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA ISO 13006 NORME INTERNATIONALE ISO 13006 INTERNATIONALER STANDARD ISO 13006 NORMA INTERNACIONAL ISO 13006 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 13006	RAK CERAMICS SPECIFICATIONS RAK CERAMICS - SPECIFICHE SPÉCIFICATIONS RAK CERAMICS RAK CERAMICS SPEZIFIKATIONEN RAK CERAMICS ESPECIFICACIONES СПЕЦИФИКАЦИИ RAK CERAMICS
	LENGTH & WIDTH LUNGHEZZA LARGHEZZA LONGUEUR & LARGEUR LÄNGE UND BREITE LONGITUD Y ANCHO ДЛИНА И ШИРИНА	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR STÄRKE GROSOR ТОЛЩИНА	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 5.0%
	RECTANGLE SQUARENESS ORTOGONALITÀ RETTANGOLARE RECTANGULAIRE ÉQUERRAGE RECHTECKIGEN RECHTWINKLIGKEIT CUADRATURA RECTANGULAR ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
	STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEI LATI RECTITUDE DES CÔTÉS GERADHEIT DER SEITEN RECTITUD DE LOS LADOS ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ DELLA SUPERFICIE PLANÉITÉ DE SURFACE OBERFLÄCHENEVENHEIT HORIZONTALIDAD DE LA SUPERFICIE ПЛОСКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO DELL'ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERABSCHEIDUNG ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	BS EN ISO 10545-3	3% < E <= 6%	3% < E <= 5%
	MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA MODULE DE RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT MÓDULO DE ROTURA ПРОЧНОСТЬ НА ИЗЛОМ	BS EN ISO 10545-4	>=22 N/MM2	>=30 N/MM2

	TEST DESCRIPTION DESCRIZIONE DEL TESTO DESCRIPTION D'ESSAI TESTBESCHREIBUNG DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ОПИСАНИЕ ИСПЫТАНИЯ	STANDARD TEST METHOD METODO DI PROVA MÉTHODE D'ESSAI STANDARD STANDARD-TESTMETHODE MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR СТАНДАРТНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД	INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006 REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA ISO 13006 NORME INTERNATIONALE ISO 13006 INTERNATIONALER STANDARD ISO 13006 NORMA INTERNACIONAL ISO 13006 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 13006	RAK CERAMICS SPECIFICATIONS RAK CERAMICS - SPECIFICHE SPÉCIFICATIONS RAK CERAMICS RAK CERAMICS SPEZIFIKATIONEN RAK CERAMICS ESPECIFICACIONES СПЕЦИФИКАЦИИ RAK CERAMICS
	BREAKING STRENGTH RESISTENZA ALLA ROTTURA RÉSISTANCE À LA RUPTURE BRUCHSTÄRKE RESISTENCIA DE ROTURA ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	BS EN ISO 10545-4		
	THICKNESS > = 7.5MM SPESSORE > = 7.5MM ÉPAISSEUR > = 7.5MM STÄRKE > = 7.5MM GROSOR > = 7.5MM ТОЛЩИНА > = 7.5MM		>=1000N	>=1100N
	THICKNESS < = 7.5MM SPESSORE < = 7.5MM ÉPAISSEUR < = 7.5MM STÄRKE < = 7.5MM GROSOR < = 7.5MM ТОЛЩИНА > = 7.5MM		>=600N	>=800N
	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE RESISTENZ GEGEN OBERFLÄCHENABRIEB RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	BS EN ISO 10545-7	MANUFACTURER TO STATE ABRASION CLASS CLASSE DI ABRASIONE INDICATA DAL PRODUTTORE LE FABRICANT DOIT INDIQUER LA CLASSE D'ABRASION HERSTELLER ZUR ANGABE DER ABRIEBKLASSE FABRICADO SEGÚN EL TIPO DE ABRASIÓN ESPECIFICADO ИЗГОТОВЛЕНО СОГЛАСНО КЛАССУ ИСТИРАНИЯ	CLASS 2 - 4 CLASSE 2-4 CLASSE 2 - 4 CLASSE 2 - 4 CLASSE 2 - 4 КЛАСС 2 – 4
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES RESISTENZ GEGEN THERMALSCHOCK RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВОМУ УДАРУ	BS EN ISO 10545-9	NO VISIBLE DEFECT NESSUN DIFETTO VISIBILE AUCUN DÉFAUT VISIBILE KEINE VISUELLEN DEFEKTE SIN DEFECTOS VISIBLES НЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ	NO VISIBLE DEFECT NESSUN DIFETTO VISIBILE AUCUN DÉFAUT VISIBILE KEINE VISUELLEN DEFEKTE SIN DEFECTOS VISIBLES НЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ
	CRAZING RESISTANCE RESISTENZA ALLA SCREPOLATURA RÉSISTANCE AUX CRAQUELURES SUPERFICIELLES HAARRISS-RESISTENZ RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO СТОЙКОСТЬ К КРАКЕЛЮРУ	BS EN ISO 10545-11	NO CRAZING NESSUNA SCREPOLATURA AUCUNE CRAQUELURE KEIN BRUCH SIN AGRIETAMIENTO НЕТ КРАКЕЛЮРА	NO CRAZING NESSUNA SCREPOLATURA AUCUNE CRAQUELURE KEIN BRUCH SIN AGRIETAMIENTO НЕТ КРАКЕЛЮРА
	RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES RESISTENZ GEGEN CHEMIKALIEN RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ	BS EN ISO 10545-13	NO VISIBLE EFFECT NESSUN EFFETTO VISIBILE AUCUN EFFET VISIBILE KEINE VISUELLEN EFFEKT SIN EFECTO VISIBLES ВИДИМОГО ВЛИЯНИЯ НЕТ	NO VISIBLE EFFECT NESSUN EFFETTO VISIBILE AUCUN EFFET VISIBILE KEINE VISUELLEN EFFEKT SIN EFECTO VISIBLES ВИДИМОГО ВЛИЯНИЯ НЕТ
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTENZ GEGEN FLECKEN RESISTENCIA A LAS MANCHAS СТОЙКОСТЬ К КРАСИТЕЛЯМ	BS EN ISO 10545-14	MANUFACTURER TO STATE CLASS CLASSE DI ABRASIONE LE FABRICANT DOIT INDIQUER LA CLASSE HERSTELLER ZUR ANGABE DER KLASSE FABRICADO SEGÚN LO ESPECIFICADO ИЗГОТОВЛЕНО СОГЛАСНО КЛАССУ	STAIN REMOVED MIN. CLASS 4 RIMOZIONE DELLE MACCHIE MIN. CLASSE 4 ELIMINATION DES TACHES MIN. CLASSE 4 FLECKENENTFERNUNG MIN. CLASSE 4 MIN. REMOCIÓN DE MANCHAS. CLASE 4 ПЯТНО УДАЛЕНО МИН. КЛАСС 4
	SCRATCH HARDNESS : (MOH'S) INDICE DI DUREZZA (MOH'S) DIURETÉ À LA RAYURE : (MOH'S) RITZHÄRTE : (MOH'S) DUREZA AL RAYADO: (MOH'S)	EN 101	-	4 - 6

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.

Nota: Differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità' dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.

Note: La variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.

Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbvergleich empfohlen.

Nota: La variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color.

Примечание: Производственному процессу свойственна вариация оттенков в зависимости от партии, в связи с чем перед укладкой рекомендуется провести цветное сравнение.

MAINTENANCE AND CLEANING OF TILES

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE PIASTRELLE | ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES CARREAUX | PFLEGE UND REINIGUNG VON FLIESEN | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AZULEJOS | ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА ПЛИТКИ

Maintenance of ceramic and porcelain tiles on dry surfaces is relatively easy. RAK Ceramics tiles are highly scratch and stain resistant.

- By regularly sweeping the floor, you can help avoid scratches that small pebbles or sand can create.
- Make it a habit to always wipe the soles of your shoes on a mat before entering the house. Thoroughly wipe up any spills using plain warm water.
- While they are not likely to stain your ceramic tiles, spills may stain the grout between the tiles and if they are left to sit for too long, may also stain the actual tiles.
- Plain water is the ideal cleaner because it leaves no residue if you dry the surface of the tiles thoroughly after cleaning.
- If tiles are left wet after cleaning, there may be some unsightly mineral residue after the water dries, but this can easily be removed by spot cleaning.
- If stains resist cleaning with water alone, you can use a mild acidic solution, such as white vinegar. Use it highly diluted and rinse with plain water then dry.
- As food stains are acidic in nature, try using a mild alkaline solution.
- Use common detergents sparingly, rinse with plain water and dry thoroughly.

La manutenzione delle piastrelle ceramiche e porcellanate su superfici asciutte è relativamente semplice. Le piastrelle RAK Ceramics sono altamente resistenti ai graffi e alle macchie.

- Spazzando regolarmente il pavimento si contribuisce ad evitare eventuali graffi che possono essere causati da sabbia o pietrisco.
- Prendere l'abitudine di pulire la suola delle scarpe su uno zerbino prima di entrare in casa. Eliminare accuratamente ogni eventuale liquido versato mediante acqua naturale calda.
- Anche se è improbabile che macchino le piastrelle, eventuali liquidi versati possono macchiare lo stucco tra le piastrelle e se li si lascia agire troppo a lungo possono anche macchiare le piastrelle vere e proprie.
- L'acqua naturale è il detergente ideale perché non lascia residui se si asciuga attentamente la superficie delle piastrelle dopo la pulizia.
- Se le piastrelle vengono lasciate bagnate dopo la pulizia, quando l'acqua asciuga potrebbero verificarsi residui antiestetici, ma questi possono essere facilmente rimossi.
- Se in seguito alla pulizia con acqua naturale restano delle macchie, è possibile utilizzare una soluzione blandamente acida, come l'aceto bianco. Usarlo in forma diluita e sciacquare con acqua naturale, quindi asciugare.
- Poiché le macchie alimentari sono naturalmente acide, provare usando una soluzione leggermente alcalina.
- Usare i comuni detergenti con parsimonia, sciacquare con acqua naturale e asciugare con cura.

L'entretien des carreaux de céramique et de porcelaine sur des surfaces sèches est relativement facile. Les carreaux de RAK Ceramics ont une résistance remarquable aux rayures et aux taches.

- Le balayage régulier du sol permet d'éviter les éraflures que peuvent laisser les petits cailloux ou le sable.
- Prenez l'habitude de toujours nettoyer les semelles de vos chaussures sur un paillason avant d'entrer dans la maison. Nettoyez soigneusement les déversements à l'aide d'eau ordinaire tiède.
- Bien qu'ils ne puissent pas tacher vos carreaux de céramique, les déversements peuvent teindre le coulis entre les carreaux. Par ailleurs, s'ils sont laissés pendant de longues durées, ces déversements peuvent également teindre les carreaux actuels.
- L'eau ordinaire est le nettoyant idéal car elle ne laisse aucun résidu lorsque vous séchez correctement la surface des carreaux après le nettoyage.
- Si les carreaux sont laissés humides après leur nettoyage, de résidus minéraux inesthétiques peuvent être notés après que l'eau ait séché, mais cela peut être facilement enlevé par un détachant.
- Si la tache résiste au nettoyage à l'eau, vous pouvez utiliser une solution acide douce comme le vinaigre blanc. Utilisez-le à l'état très dilué et rincez avec de l'eau ordinaire, puis séchez.
- Étant donné que les taches d'aliments sont de nature acides, essayez d'utiliser une solution alcaline douce.
- Utilisez des détergents usuels de manière modérée, rincez avec de l'eau ordinaire et séchez soigneusement.

132

Die Pflege von Keramik- und Feinsteinzeugfliesen auf trockenen Oberflächen ist relativ einfach. Die Fliesen von RAK Ceramics sind extrem widerstandsfähig gegen Kratzer und Schmutz.

- Durch regelmäßiges Fegen des Bodens können Kratzer vermieden werden, die durch kleine Steine oder Sand entstehen.
- Wischen Sie sich vor dem Betreten des Hauses die Schuhsohlen ab. Wischen Sie Verschüttetes gründlich mit warmem Wasser auf.
- Verschüttetes wird Ihre Fliesen nicht verfärben, kann jedoch in die Fugenmasse eintreten und diese kann dann, sollte das Verschüttete nicht aufgewischt werden, tatsächlich ihre Fliesen verfärben.
- Der ideale Reiniger ist einfaches Wasser, da es keine Rückstände auf der Oberfläche hinterlässt, wenn Sie die Fliesen nach Reinigung gründlich trocknen.
- Wenn Sie Fliesen nach dem Reinigen nicht trocknen können nach dem Abtrocknen des Wassers unschöne Rückstände von Mineralien bleiben. Diese können allerdings durch gründliche Reinigung entfernt werden.
- Sollten nach der Reinigung mit Wasser Flecken vorhanden sein, verwenden Sie eine milde, saure Lösung, z. B. mit weißem Essig. Verwenden Sie diese stark verdünnt, dann mit normalem Wasser gründlich abspülen und trocknen.
- Da Lebensmittelflecken von Natur aus sauer sind, versuchen Sie eine milde alkalische Lösung.
- Verwenden Sie ein wenig normales Reinigungsmittel, normales Wasser, und trocknen Sie die Oberfläche gründlich.

El mantenimiento de azulejos de cerámica y porcelana en superficies secas es relativamente fácil. Los azulejos de RAK Ceramics son altamente resistentes a rayones y manchas.

- Al barrer regularmente el piso, puede ayudar a evitar rayones que piedras pequeñas o arena pueden crear.
- Haga de limpiar las suelas de sus zapatos en una alfombra antes de entrar a la casa un hábito. Limpie minuciosamente cualquier derrame utilizando agua tibia.
- Aunque no es probable que manchen sus azulejos de cerámica, los derrames pueden manchar la lechada que se encuentra entre los azulejos y si se deja reposar por mucho tiempo, también puede manchar los azulejos mismos.
- El agua simple es el limpiador ideal porque no deja residuos si seca la superficie de los azulejos cuidadosamente después de limpiar.
- Si los azulejos se dejan mojados después de limpiarlos, puede que queden residuos minerales difíciles de ver a simple vista después de que se seque el agua; estos pueden ser fácilmente eliminados con limpieza de rutina.
- Si alguna mancha se resiste a la limpieza solo con agua, puede utilizar una solución ácida suave, como el vinagre blanco. Utilícelo bien diluido, lave con agua y séquelo al final.
- Debido a que las manchas de comida son naturalmente ácidas, intente utilizando una solución alcalina suave.
- Utilice detergentes comunes de vez en cuando, lave con agua y seque minuciosamente.

Обслуживание керамической плитки и керамического гранита на сухих поверхностях относительно простое. Плитка компании RAK Ceramics чрезвычайно стойка к механическим повреждениям и загрязнению.

- Регулярно подметая пол, вы помогаете избежать царапин, создаваемых мелким щебнем или песком.
- Сделайте привычкой всегда вытирать подошвы обуви о коврик перед входом в дом. Тщательно вытирайте любые разливы чистой теплой водой.
- Разливы вряд ли окрасят керамическую плитку, но могут окрасить раствор между плитками, а если вовремя не удалить разливы и оставить надолго, то могут окрасить саму плитку.
- Чистая вода — идеальное моющее средство, так как она не оставляет следов, если вы тщательно высушиваете поверхность после чистки.
- Если плитку после чистки оставить влажной, то на ней может остаться минеральный осадок, который, однако, легко удаляется пятновыводителем.
- Если пятна не удаляются водой, можно использовать мягкий кислотный раствор, такой как уксус. Используйте его сильно разбавленным, смывайте чистой водой и просушивайте.
- Так как пятна от пищи кислотны по своей природе, старайтесь использовать мягкий щелочной раствор.
- Экономно используйте общепринятые моющие средства, смывайте чистой водой и тщательно высушивайте.

133

RAK CERAMICS
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2467000
Fax: +971 7 2445270
Email : info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM

RAK
CERAMICS